

3φ3W:200V:50Hz入力

TB0:3P
150A
[M8]

R-S-T

MLFC22sq

F:1A

F:1A

NP
電源

ELCB1
3P
100AF
75AT
0.1S
30mA

R01

T01

AC200V:IV1.25sq[Y]

MC1
3P:50A

TH1
3P:15~54A

出荷時設定42A相当

TB1:3P
150A
[M8]

U-V-W

(M)

11kw相当品ポンプ


E

接地銅バー:Cu[M5]



3φ3W
200V




識別色
R相:赤
S相:白
T相:青

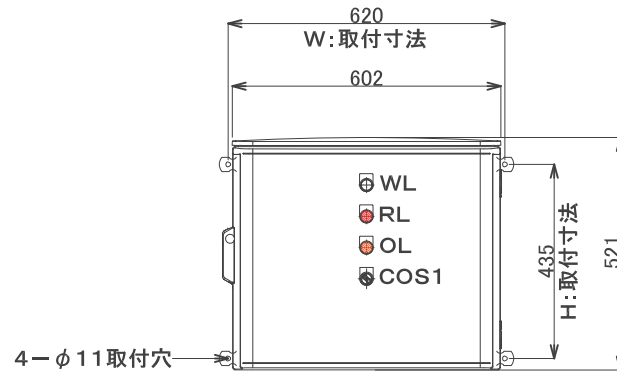

南京錠鍵穴φ10

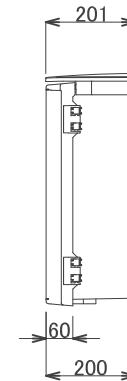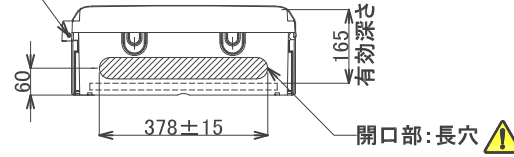

[11kwポンプ相当品]

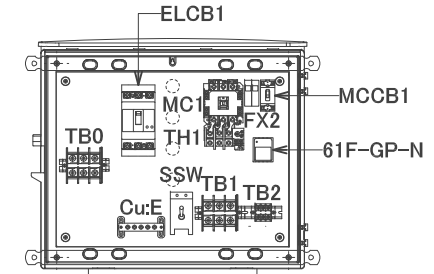


378±15
外線ケーブル入線箇所




重要注意事項


お客様にて容量の選定を必ずご確認下さい。
TH1(サーマル)の設定はお客様にて対応となります。
高揚場ポンプなどは容量が変わりますので注意して下さい。
容量(kW)により作製対応致しますのでご用命下さい。

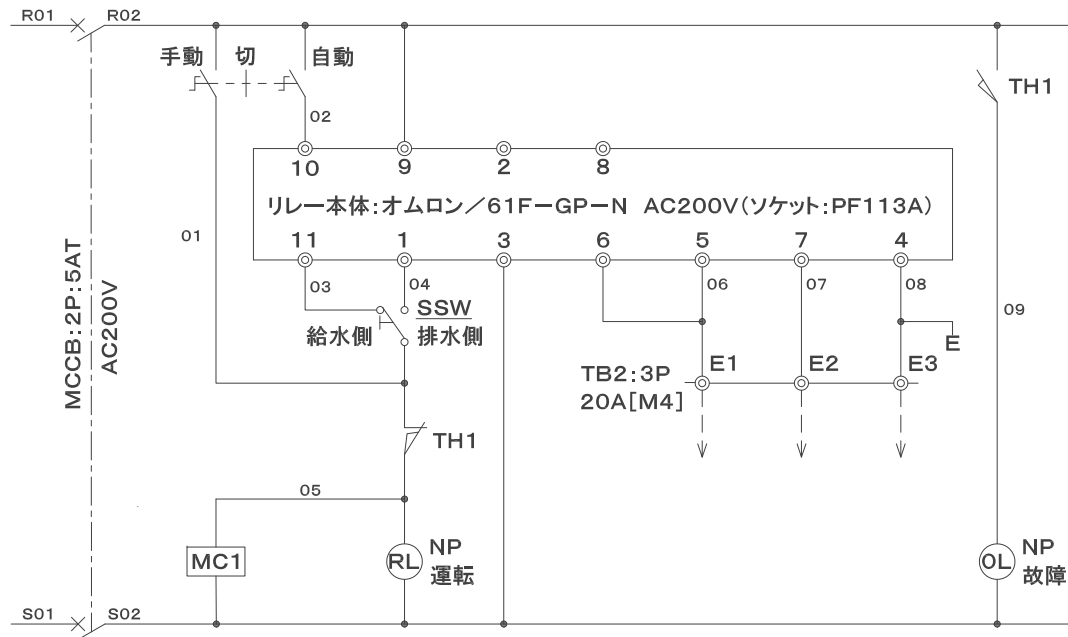

電極保持器:PS-3S

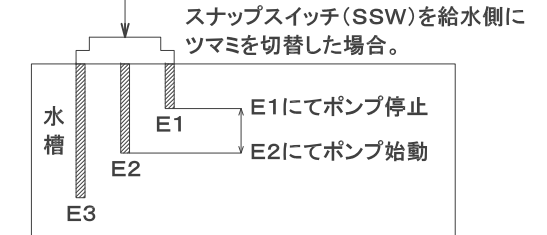

電極保持器:PS-3S

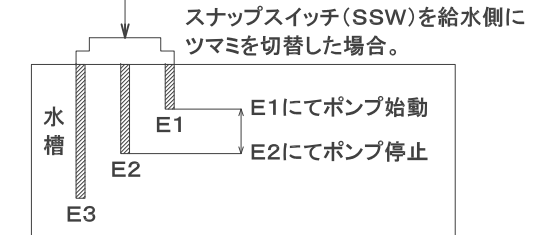

注意事項:必ず一番長い電極をアース線に接続して下さい。

キャビネット仕様(BOX仕様)屋外仕様 プラボックス
製造メーカー:日東工業(株)製/型式:OP20-65A
付属取付金具:日東工業(株)製/型式:PKM-9
ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm
機器取付ベース 木板 t15mm
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5/0.5

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
リース品在庫数によりキャビネット(BOX)本体の仕様など
変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。



単位/mm

尺度 1/30

お客様名

承認

検図

設計/製図

担当

名称

リース用ポンプ盤外形・結線図

リース用・図番

PB-1

シートNo.

reussite



株式会社 レウシット