

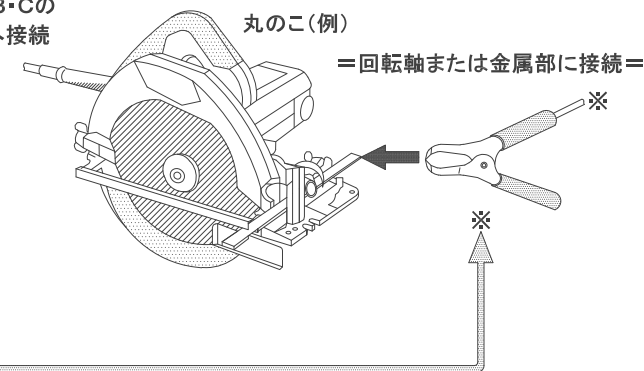


工事現場での電動工具絶縁良否を判定！

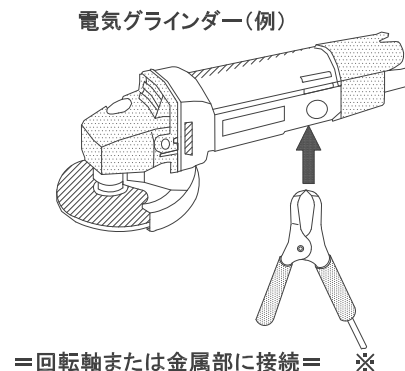

※注意
二重絶縁工具の場合は付属のクリップ付接続リード線にてMC-3A:アース端子と工具本体表面の金属部分に接続して測定して下さい。

⚠️ <表示例：二重絶縁マーク>

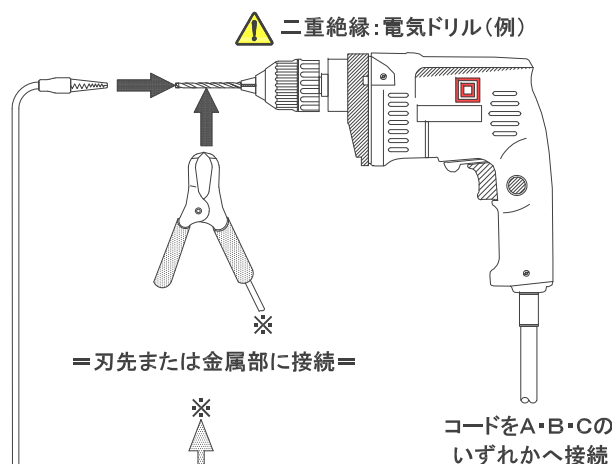


- ⚠️ 取り扱いについての注意事項！
- ①測定工具を選定して頂き、コンセントプラグ形状を確認しセットして下さい。（二重絶縁の工具はセットに注意）
 - ②セット終了後に、測定工具のスイッチをON状態にし（保持状態）測定ボタンを押して下さい。
この時、直流：DC500Vが通電されますのケーブル、測定工具、金属部分に絶対触らないようにして下さい。
測定工具のスイッチ、測定ボタン以外は触らないようにして下さい。（金属部分等に触れると感電の恐れがあります）
 - ③判定ランプにて緑色であれば合格、不良の場合赤ランプが点灯となります。
断線ランプが点灯の場合、接続不良又はアース線不良と考えられます。
 - ④二重絶縁工具の場合、工具本体部分がプラスチックにて形成されている場合があります。
 - ⑤2Pだからとは言え、二重絶縁タイプになっていない工具もありますのでその場合、コンセントAもしくはコンセントBに接続して下さい。
 - ⑥測定出来ない工具類もありますのでその場合は、有資格者による絶縁測定を行って下さい。

お客様の電動工具プラグが3P（2P＋アース）の場合
コンセントAへ差し込んで下さい。

お客様の電動工具プラグが3P（2P＋クリップ・端子アース線）の場合
コンセントBへ差し込んで下さい。

お客様の電動工具プラグが2P（二重絶縁）の場合
コンセントCへ差し込んで下さい。

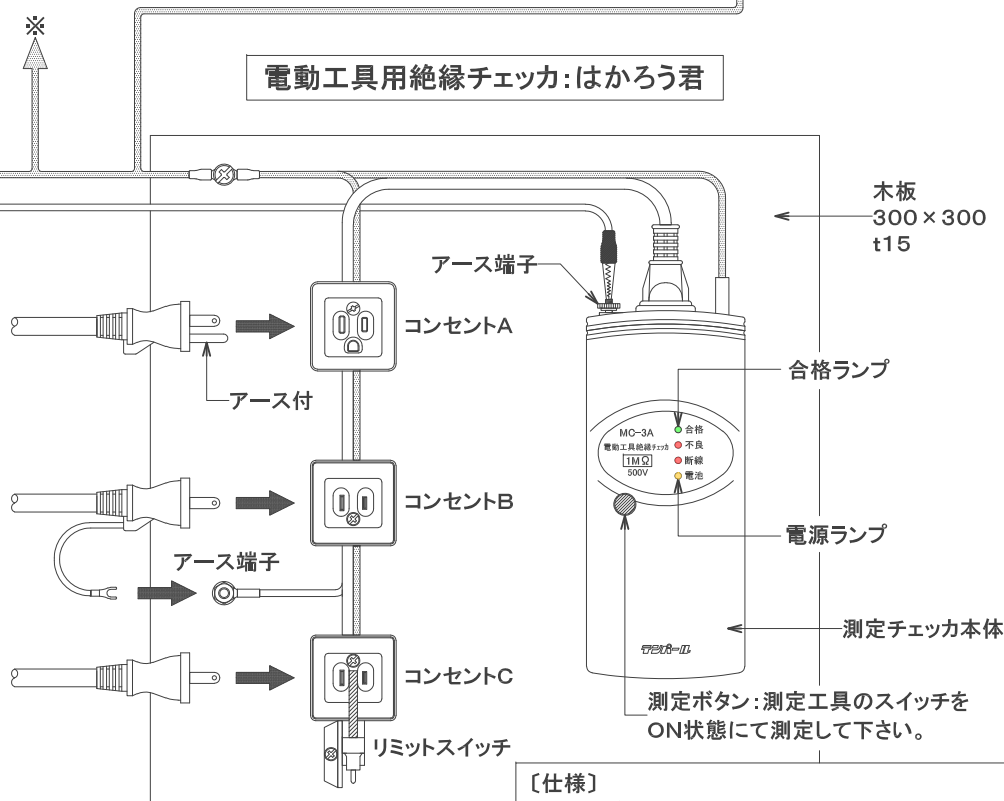

【仕様】
電動工具絶縁チェッカ テンパール工業製 型式：MC-3A
乾電池式：単三乾電池4本 定格電圧：DC500V
判定値：1MΩ以上（合格ランプ点灯）±10%
収納ケース付：ジュラルミンケースに収納
校正取得が出来ない製品となりますので御了承願います。

図面作成年月日 □□-□□-□□（変更発生時は記載）		第3角法		お客様名	
		単位/mm		承認	検図
		尺度 /		設計/製図	担当
		reussite		名称	リース用 電動工具絶縁チェッカ
		株式会社 レウシット		リース用・図番	シートNo.
				はかるう君	