

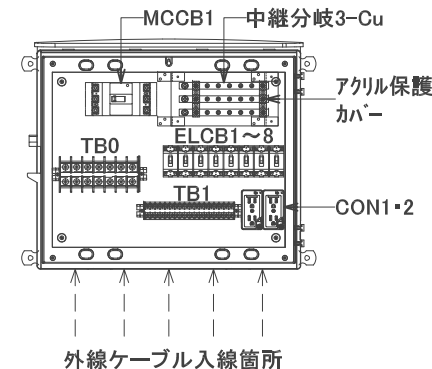



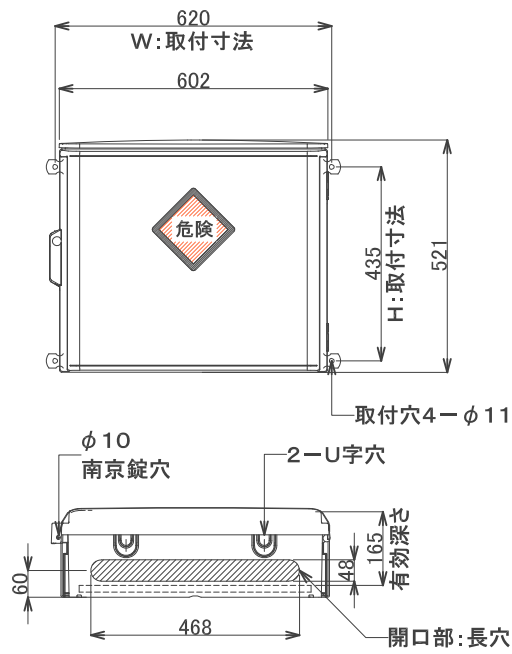

[補足事項]

1φ2W:100V回路はバランス配線とします・赤／白:黒／白
1φ2W:200V回路は赤／黒配線とします。
MCCB1に欠相保護を取付する場合はご指示願います。




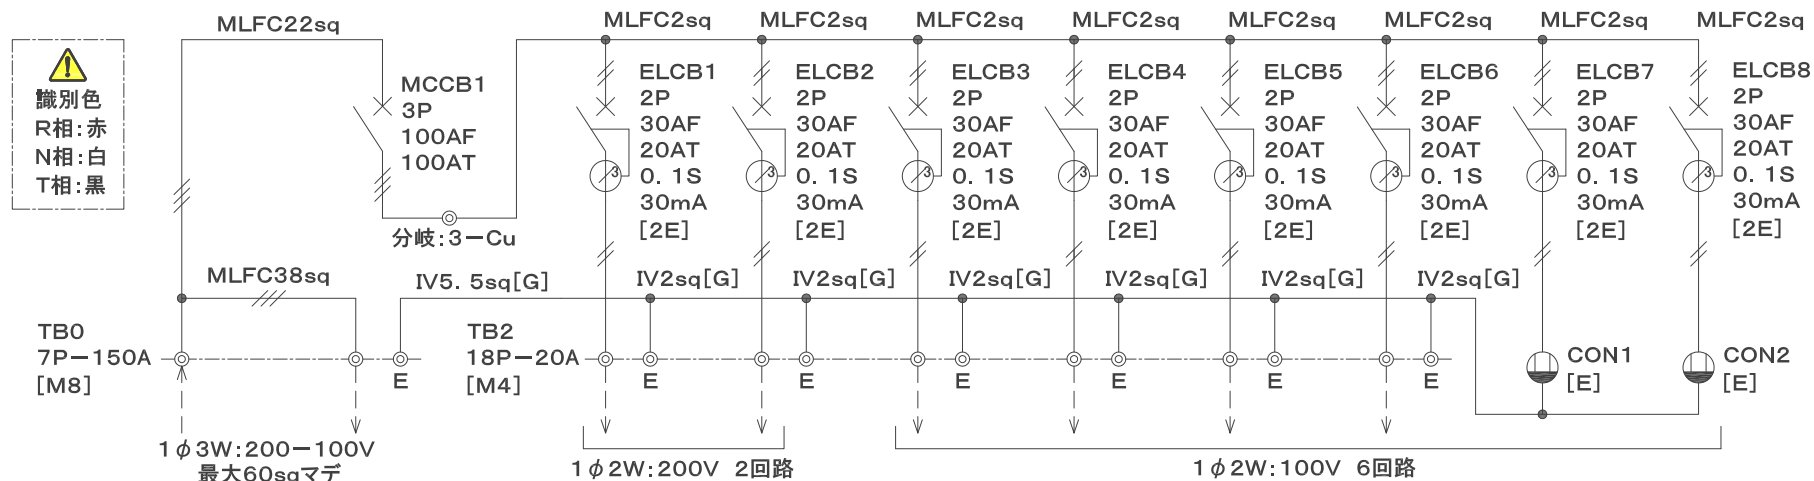


注意: 盤内送り分岐用幹線38sqとなりますので使用する際はご参考として150Aまでとします。

キャビネット仕様 (BOX仕様) 屋外仕様 プラボックス
製造メーカー: 日東工業(株)製 / 型式: OP20-65A
付属取付金具: 日東工業(株)製 / 型式: PKM-9
ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm
機器取付ベース 木板 t15mm
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5/0.5

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
リース品在庫数によりキャビネット (BOX) 本体の仕様など
変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

第3角法 	お客様名				
単位/mm	承認	検図	設計/製図	担当	名称 リース用分電盤外形・単結図
尺度 1/30	reussite  株式会社 レウシット			リース用・図番 BL-1	シートNo.

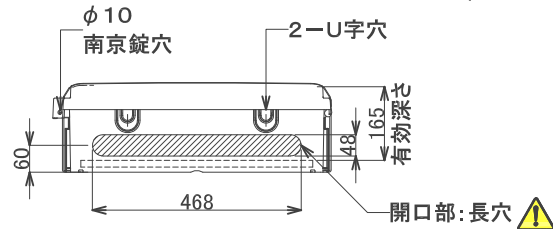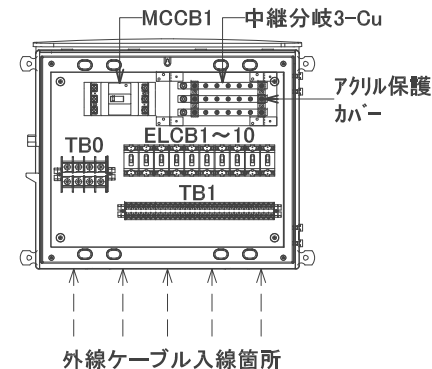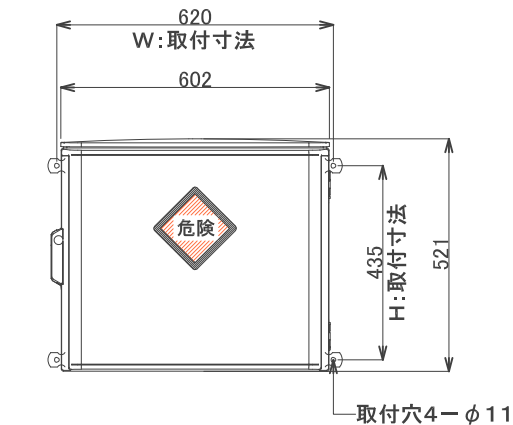


[補足事項]



1φ2W:100V回路はバランス配線とします・赤／白:黒／白

1φ2W:200V回路は赤／黒配線とします。



MCCB1に欠相保護を取付する場合はご指示願います。

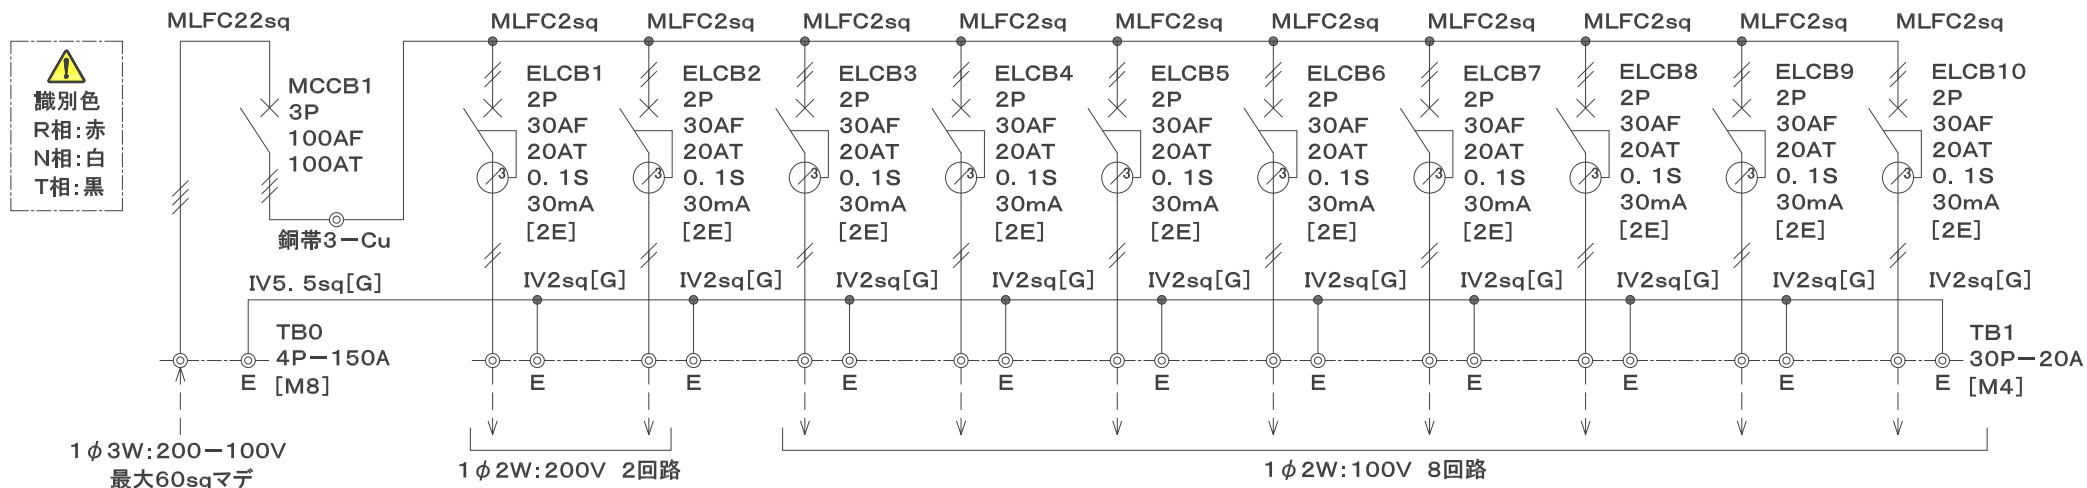




キャビネット仕様 (BOX仕様) 屋外仕様 プラボックス 製造メーカー: 日東工業(株)製 / 型式: OP20-65A 付属取付金具: 日東工業(株)製 / 型式: PKM-9 ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm 機器取付ベース 木板 t15mm 塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5 / 0.5	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) リース品在庫数によりキャビネット (BOX) 本体の仕様など 変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。	第3角法  単位 / mm 尺度 1 / 30	お客様名				
承認	検図		設計 / 製図	担当	名称 リース用分電盤外形・単結図		
reussite  株式会社 レウシット				リース用・図番 BL-2	シートNo.		



キャビネット仕様(BOX仕様)屋外仕様 プラボックス 製造メーカー:日東工業(株)製／型式:OP20-55A	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) リース品在庫数によりキャビネット(BOX)本体の仕様など 変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。	第3角法  単位/mm 尺度 1/30	お客様名					
付属取付金具:日東工業(株)製／型式:PKM-6A			承認	検図	設計／製図	担当	名称 リース用分電盤外形・単結図	
ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm			reussite  株式会社 レウシット				リース用・図番 BL-3	シートNo.
機器取付ベース 木板 t15mm								
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5／0.5								

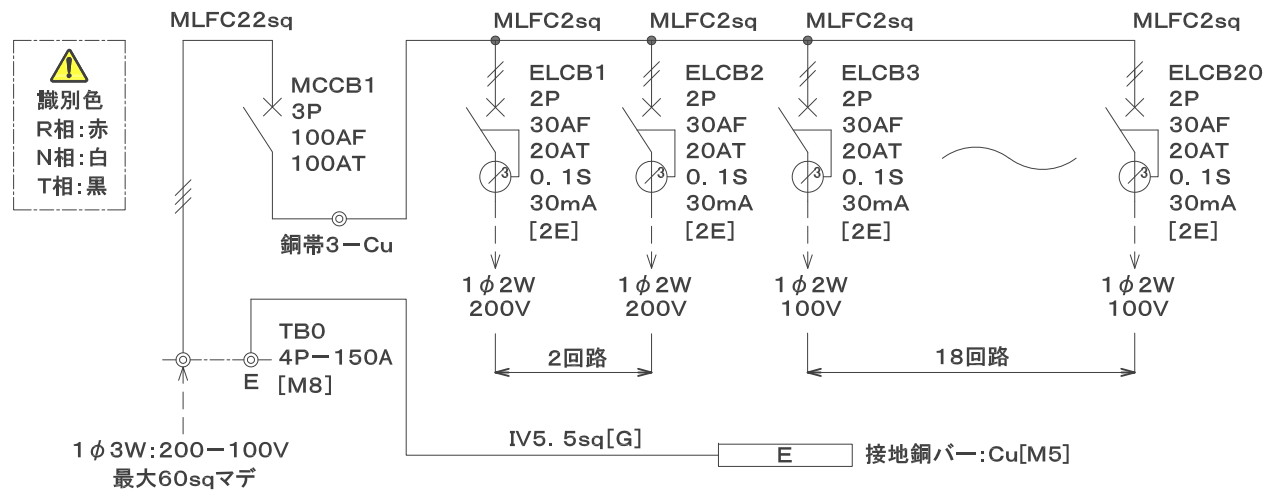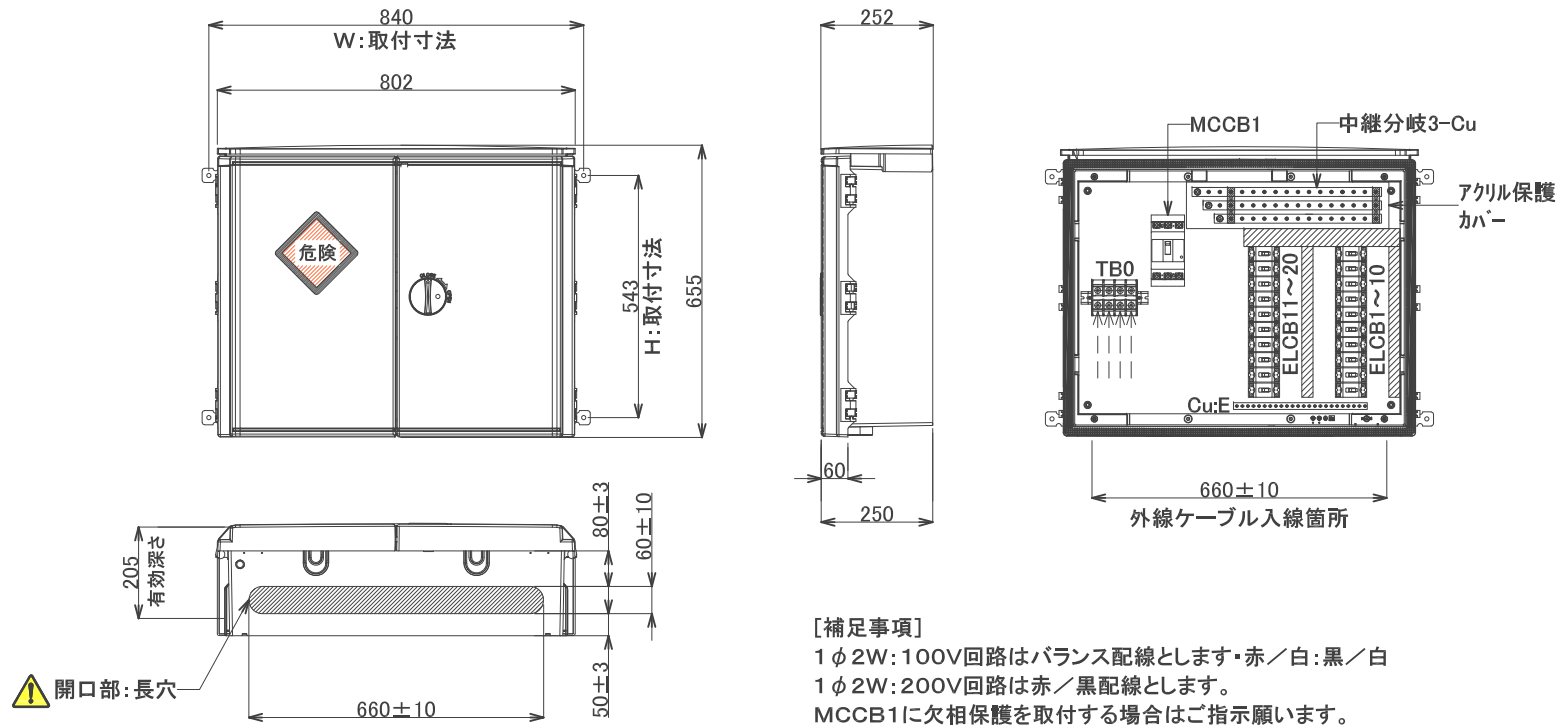

キャビネット仕様(BOX仕様)屋外仕様 プラボックス IP44 製造メーカー:日東工業(株)製/型式:OP25-86BA 付属取付金具:日東工業(株)製/型式:PKM-11 ボデー・ドア ABS樹脂製 t4.5mm 機器取付ベース 木板 t15mm 塗装色 ボデー・ドア ライトベージュ 5Y7/1	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) リース品在庫数によりキャビネット(BOX)本体の仕様など 変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。	第3角法 単位/mm 尺度 1/30	お客様名 承認 検図 設計/製図 担当 名称 リース用分電盤外形・単結図 リース用・図番 BL-4 シートNo.
--	---	------------------------------	---

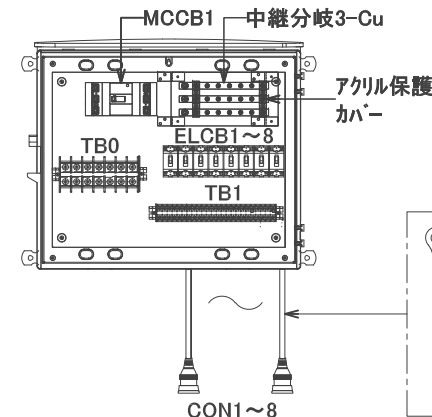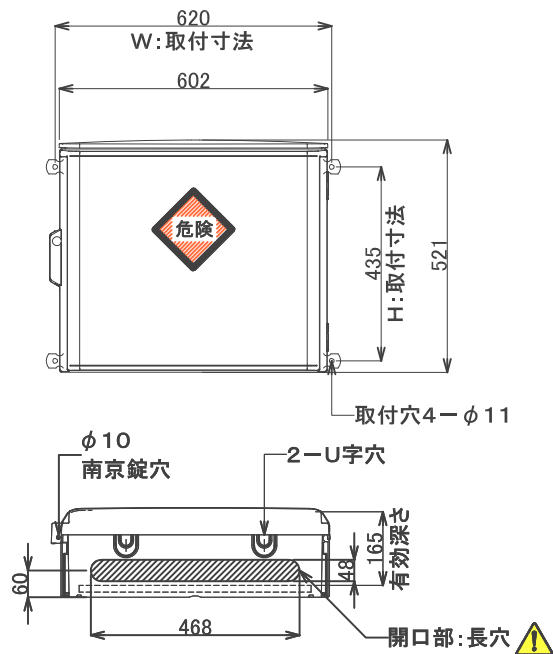


[補足事項]

1φ2W:100V回路はバランス配線とします・赤／白:黒／白

1φ2W:200V回路は赤／黒配線とします。

MCCB1に欠相保護を取付する場合はご指示願います。

吊下げコンセントの数量は変更出来ますのでご指示願います。



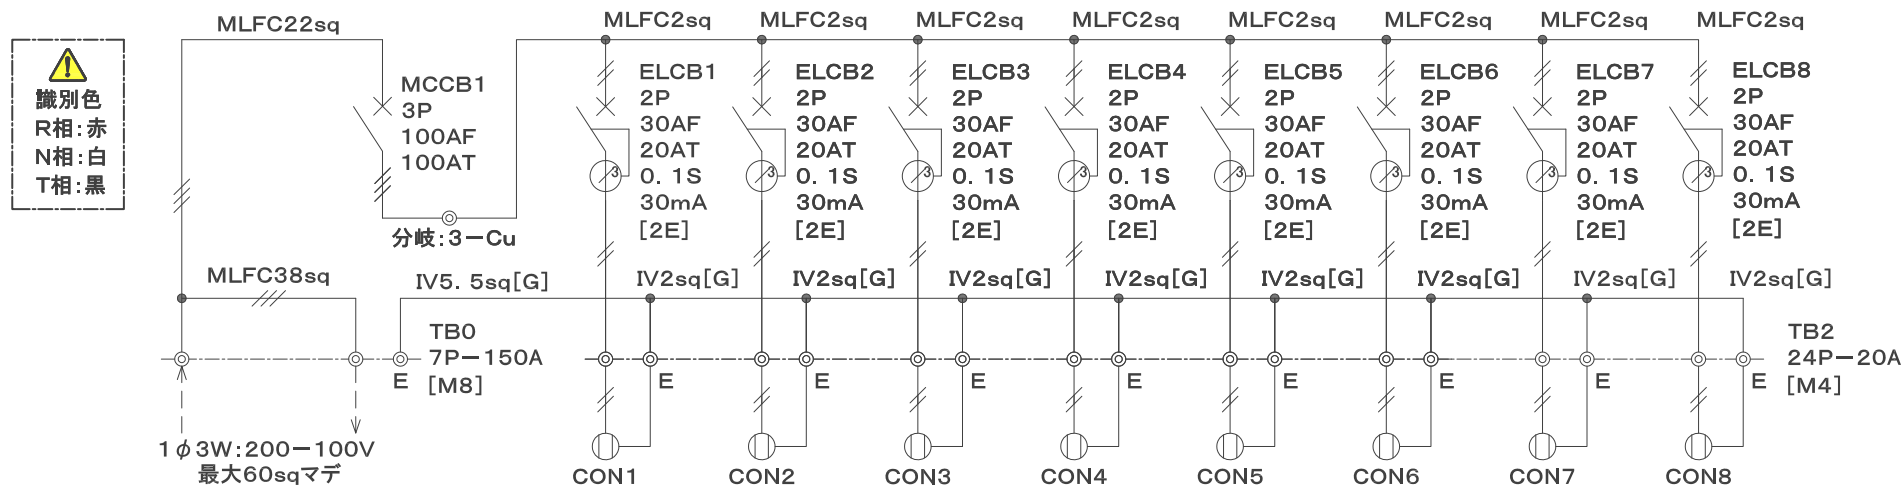


注意: 盤内送り分岐用幹線38sqとなりますので使用する際はご参考として150Aまでとします。

キャビネット仕様 (BOX仕様) 屋外仕様 プラボックス
製造メーカー: 日東工業(株) 型式: OP20-65A
付属取付金具: 日東工業(株) 型式: PKM-9
ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm
機器取付ベース 木板 t15mm
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5/0.5

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
リース品在庫数によりキャビネット (BOX) 本体の仕様など
変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

第3角法	お客様名				
単位/mm	承認	検図	設計/製図	担当	名称 リース用分電盤外形・単結図
尺度 1/30	reussite	株式会社	レウシット	リース用・図番 BL-1 (C8)	シートNo.

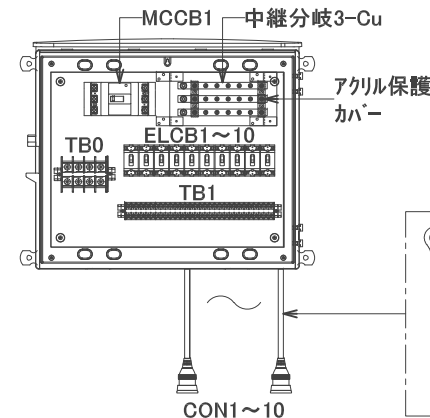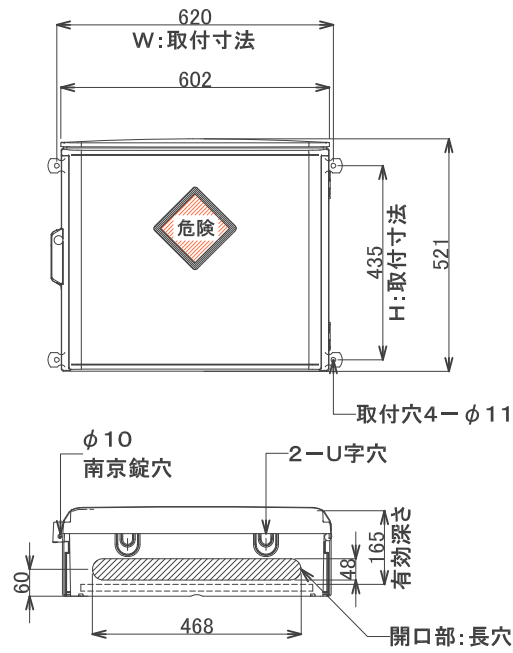


[補足事項]

1φ2W:100V回路はバランス配線とします・赤／白:黒／白

1φ2W:200V回路は赤／黒配線とします。

MCCB1に欠相保護を取付する場合はご指示願います。



吊下げコンセントの数量は変更出来ますのでご指示願います。

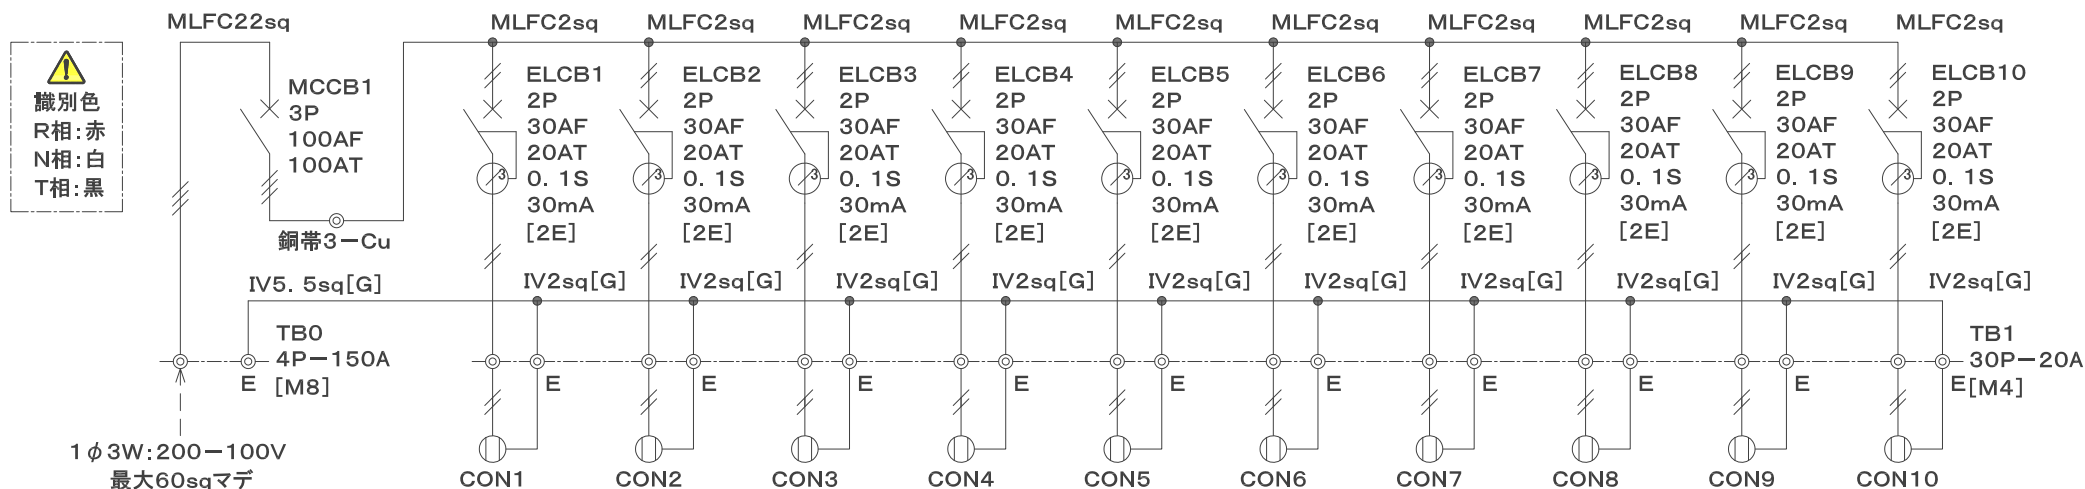

キャビネット仕様 (BOX仕様) 屋外仕様 プラボックス
製造メーカー: 日東工業(株) 型式: OP20-65A
付属取付金具: 日東工業(株) 型式: PKM-9
ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm
機器取付ベース 木板 t15mm
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5/0.5

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
リース品在庫数によりキャビネット (BOX) 本体の仕様など
変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

第3角法 	お客様名				
単位/mm	承認 松本	検図 伊藤	設計/製図 蔦	担当 蔦	名称 リース用分電盤外形・単結図
尺度 1/30	reussite  株式会社 レウシット			リース用・図番 BL-2(C10)	シートNo. 1/1

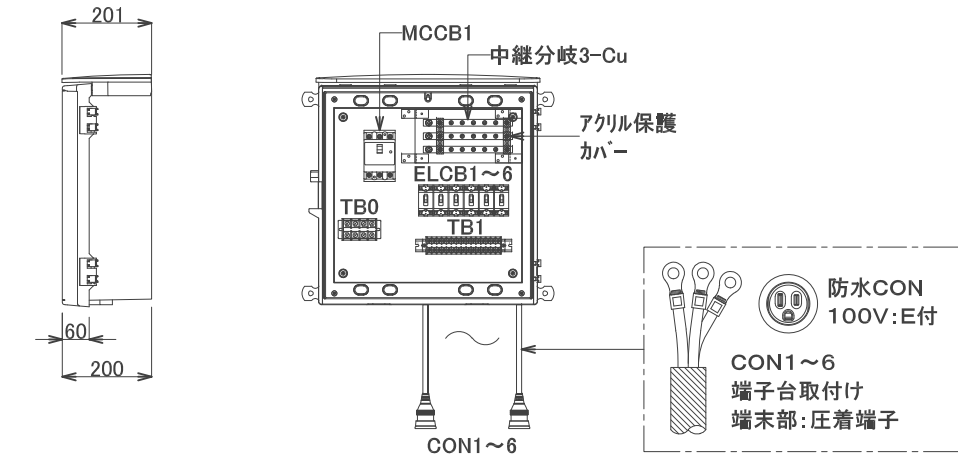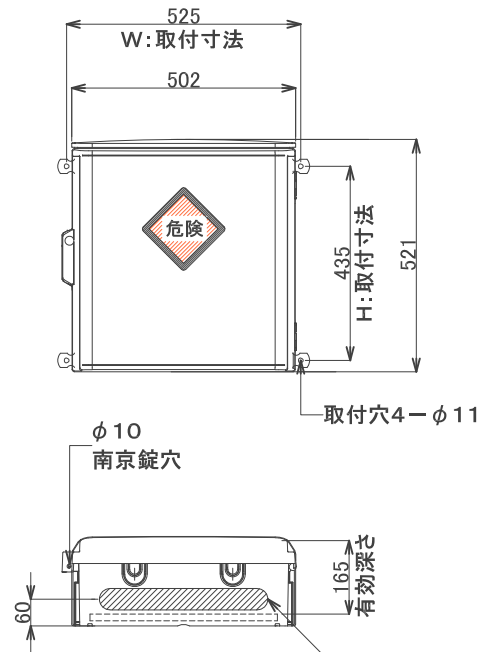


[補足事項]

1φ2W:100V回路はバランス配線とします・赤／白:黒／白

1φ2W:200V回路は赤／黒配線とします。

MCCB1に欠相保護を取付する場合はご指示願います。

吊下げコンセントの数量は変更出来ますのでご指示願います。

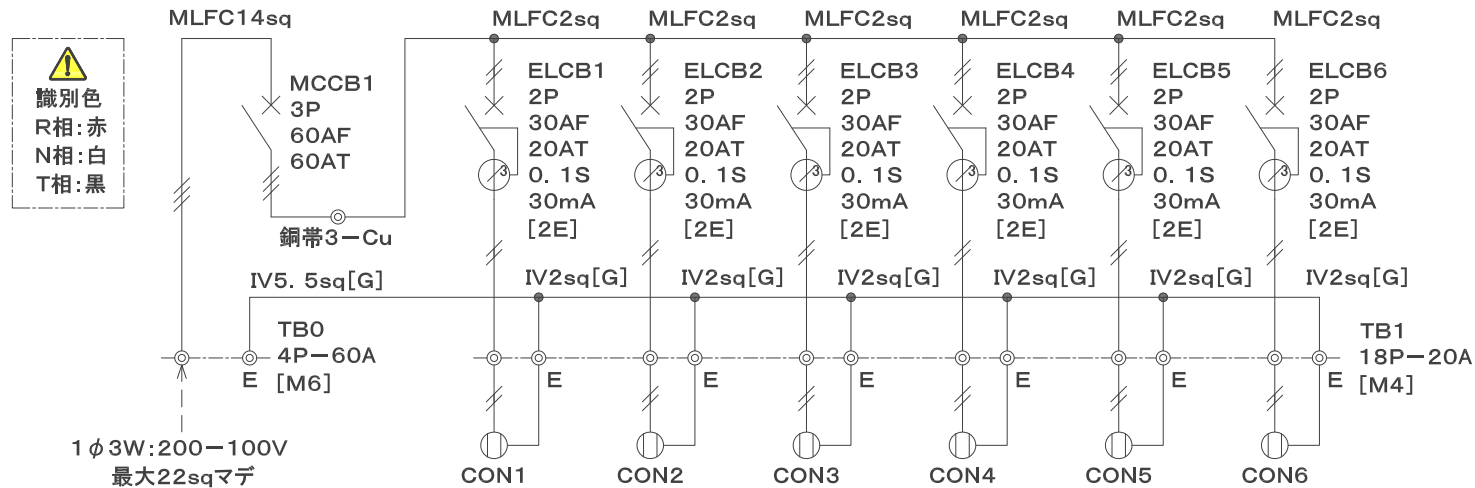

キャビネット仕様(BOX仕様)屋外仕様 プラボックス
製造メーカー:日東工業(株)製/型式:OP20-55A
付属取付金具:日東工業(株)製/型式:PKM-6A
ボデー・ドア ABS樹脂製 t1.8~4.5mm
機器取付ベース 木板 t15mm
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5/0.5

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
リース品在庫数によりキャビネット(BOX)本体の仕様など
変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

第3角法 		お客様名			
単位/mm	承認 松本	検図 伊藤	設計/製図 薦	担当 薦	名称 リース用分電盤外形・単結図
尺度 1/30	reussite  株式会社 レウシット				リース用・図番 BL-3(C6) シートNo.