


動力用・低圧乾式ダウントランス盤RHTSB-200Y型

[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
乾式トランス本体	H種モールドトランス(三相一体型)
周波数	50-60Hz共用
相数	3φ3W(三相三線)
容量	200kVA
1次側入力電圧	3φ3W(三相三線式)電圧切替タイプ 下記、電圧指定。 F480-F460-F440-R420-400V
2次側出力電圧	3φ3W(三相三線式) R210V
結線方式	△-△(混触防止板付ケース内接地)

[外形]

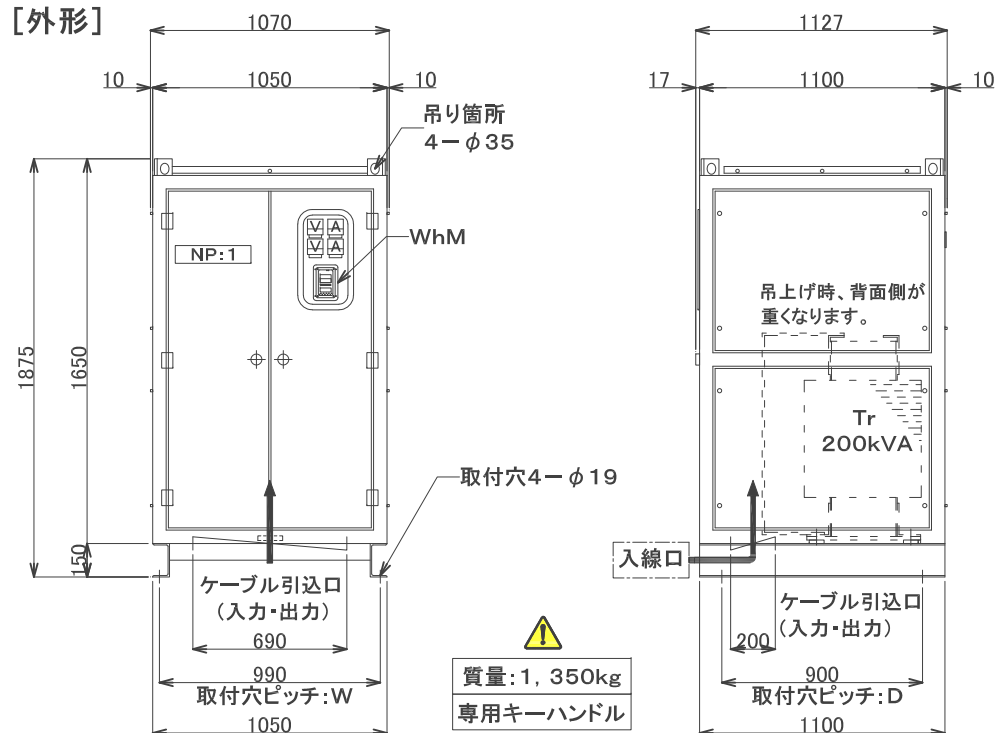


NP:1 200kVAダウントランス盤

※ケース本体:鋼鉄3.2mm/扉:鋼鉄3.2mm

[結線]

3φ3W 420V 50/60Hz入力

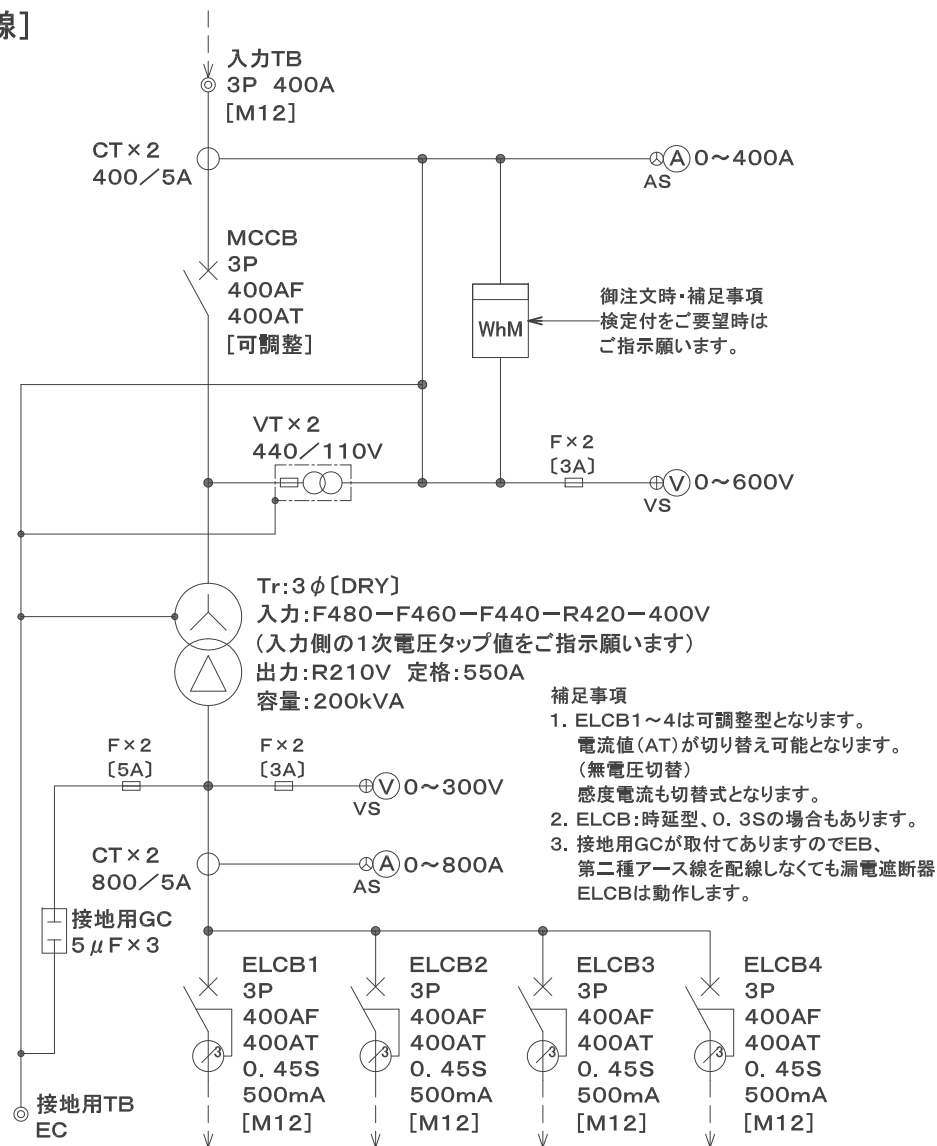

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
寸法は若干、変わる場合があります。

第3角法

お客様名

単位/mm

承認

検図

設計/製図

担当

名称

リース用 ダウントランス盤外形・結線図

尺度 /

reussite

株式会社 レウシット

リース用・図番

RHTSB-Y200型


シートNo.

動力用・低圧乾式ダウントランス盤RHTSB-300Y型


[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
乾式トランス本体	H種モールドトランス(三相一体型)
周波数	50-60Hz共用
相数	3φ3W(三相三線)
容量	300kVA
1次側入力電圧	3φ3W(三相三線式)電圧切替タイプ 下記、電圧指定。 F480-F460-F440-R420-400V
2次側出力電圧	3φ3W(三相三線式) R210V
結線方式	人—△(混触防止板付ケース内接地)

[外形]

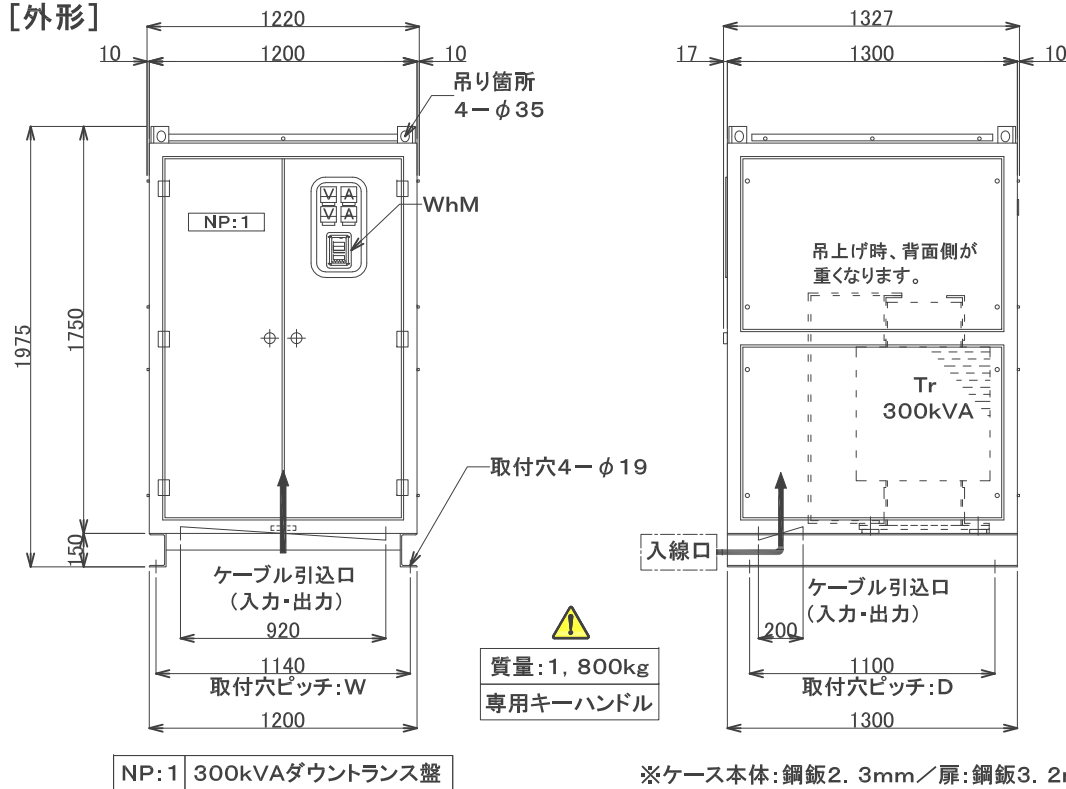

[結線]

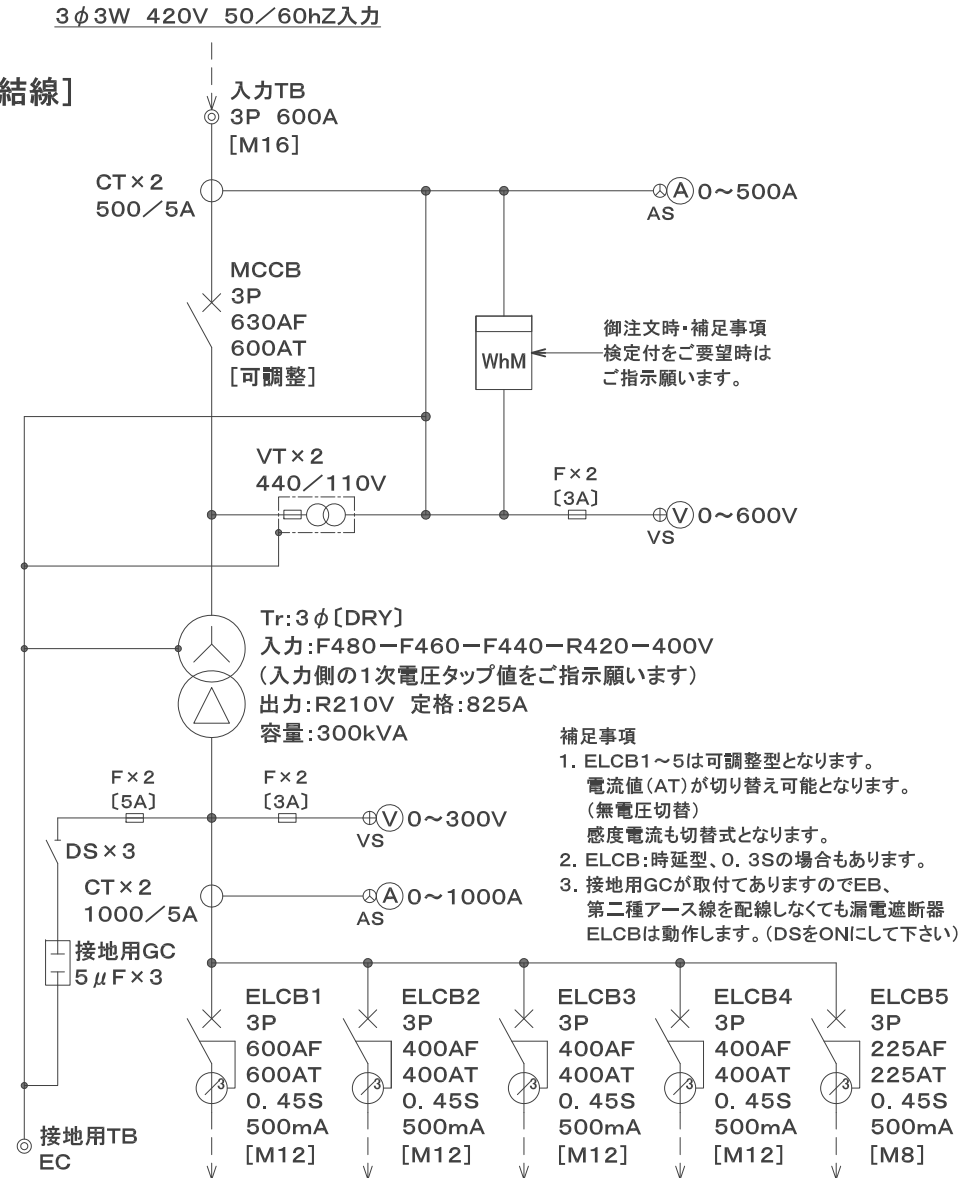


	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) 寸法は若干、変わる場合があります。	第3角法		お客様名					
									
		単位/mm	承認	検図	設計/製図	担当	名称 リース用 ダウントランス盤外形・結線図		
		尺度 /	reussite  株式会社 レウシット				リース用・図番 RHTSB-Y300型		シートNo.

動力用・低圧乾式ダウントランス盤RHTSB-500Y型


[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
乾式トランス本体	H種モールドトランス(三相一体型)
周波数	50-60Hz共用
相数	3φ3W(三相三線)
容量	500kVA
1次側入力電圧	3φ3W(三相三線式)電圧切替タイプ 下記、電圧指定。 F480-F460-R440V
2次側出力電圧	3φ3W(三相三線式) R210V
結線方式	人—△(混触防止板付ケース内接地)

[外形]

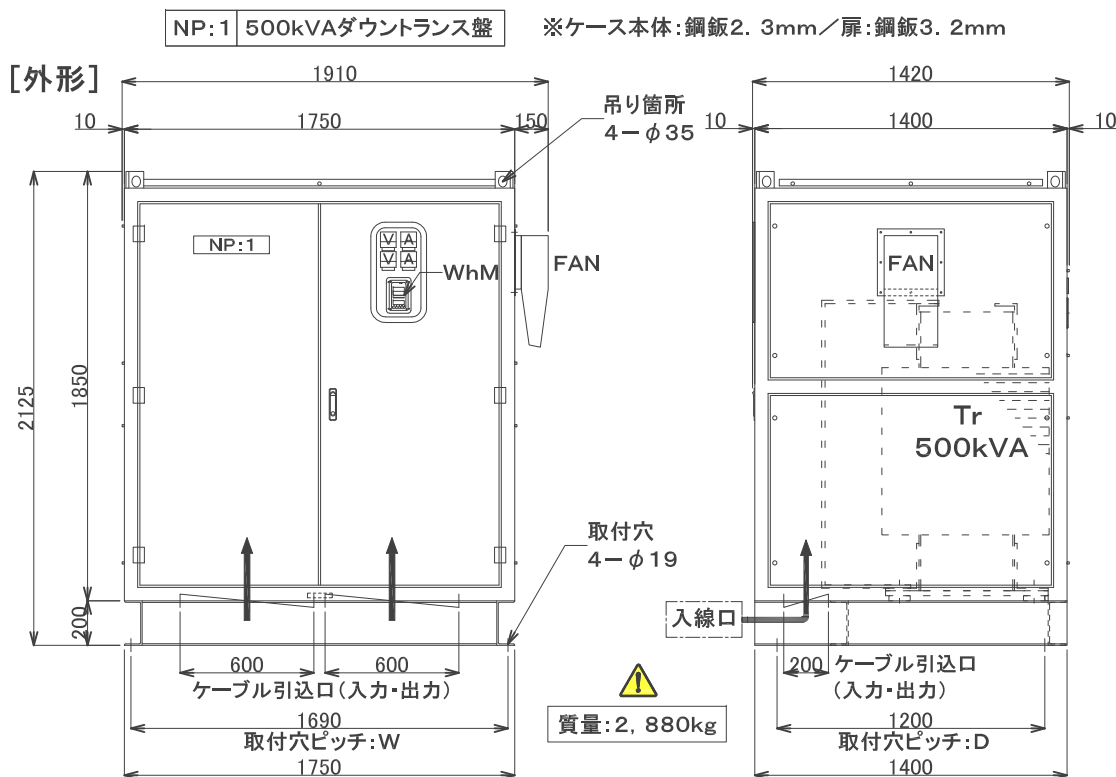

[結線]

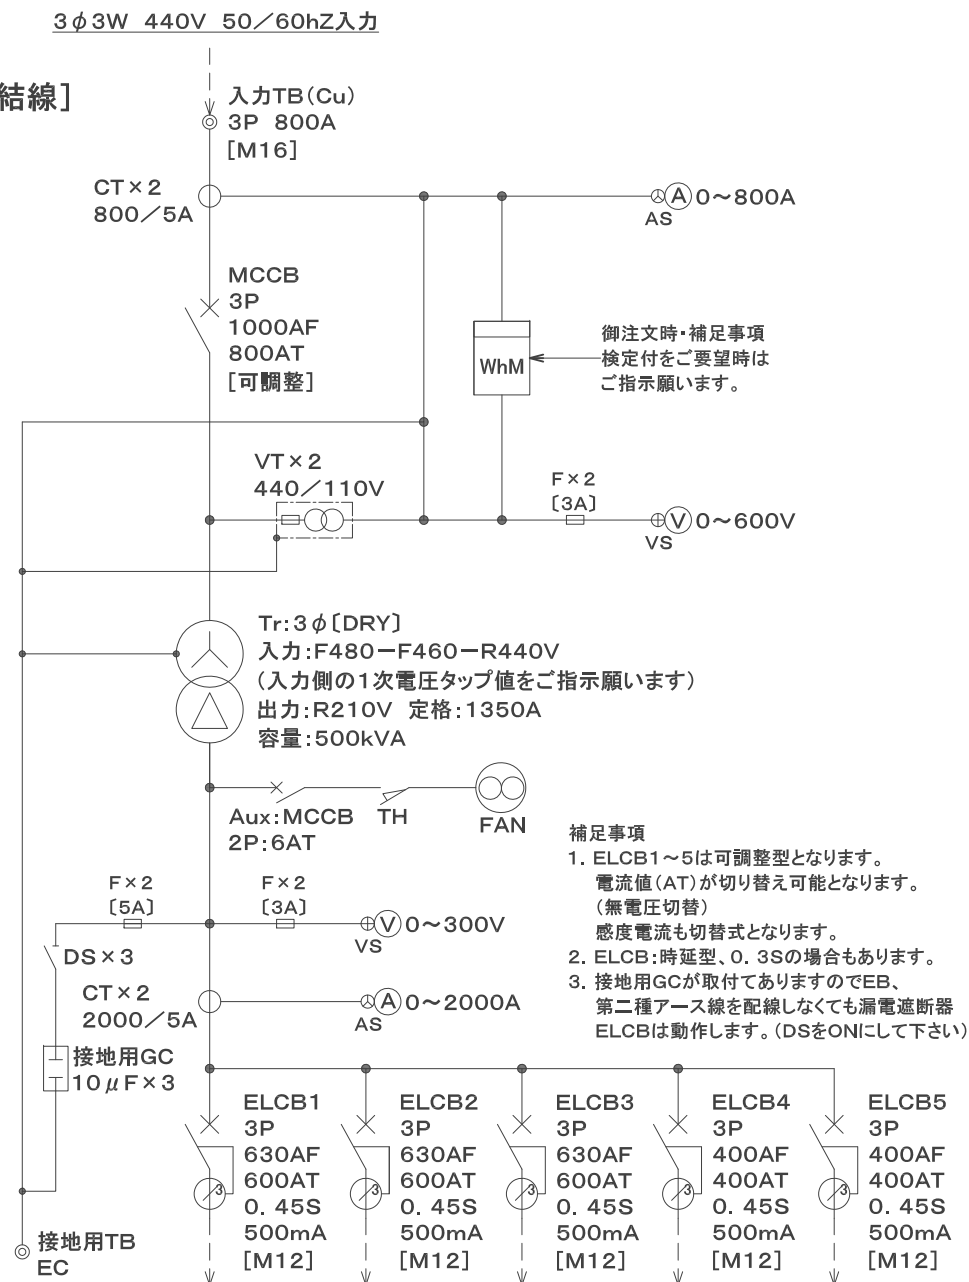

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
寸法は若干、変わる場合があります。



お客様名

単位/mm

承認

検図

設計/製図

担当

名称

リース用 ダウントランス盤外形・結線図

尺度

/

reussite

株式会社

レウシット

リース用・図番

RHTSB-Y500型

シートNo.