

連結式高圧分岐箱ROTBUシリーズ

[仕様]


収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上 (HDZ45)
分岐数	1～4分岐
回路電圧	6600V／3300V
高圧負荷開閉器	三菱電機製:SCL-EHN3R 7. 2kV／3. 6kV 400A PF(限流ヒューズ無し) フック棒操作式
入力接続	端子箱方式(CB:ケーブルブラケット付)
出力接続	下側ケーブル導入方式(CB:ケーブルブラケット付)

入力側:3φ3W
6600V／3300V
50／60Hz




＝補足事項＝
入力側、出力側のケーブルサイズは
Max:100sqまでとなります。
CB(ケーブルブラケット)必要無い場合
お客様にて取り外して頂く事となります。


[結線:参考例／高圧回線3分岐 ROTBU3]

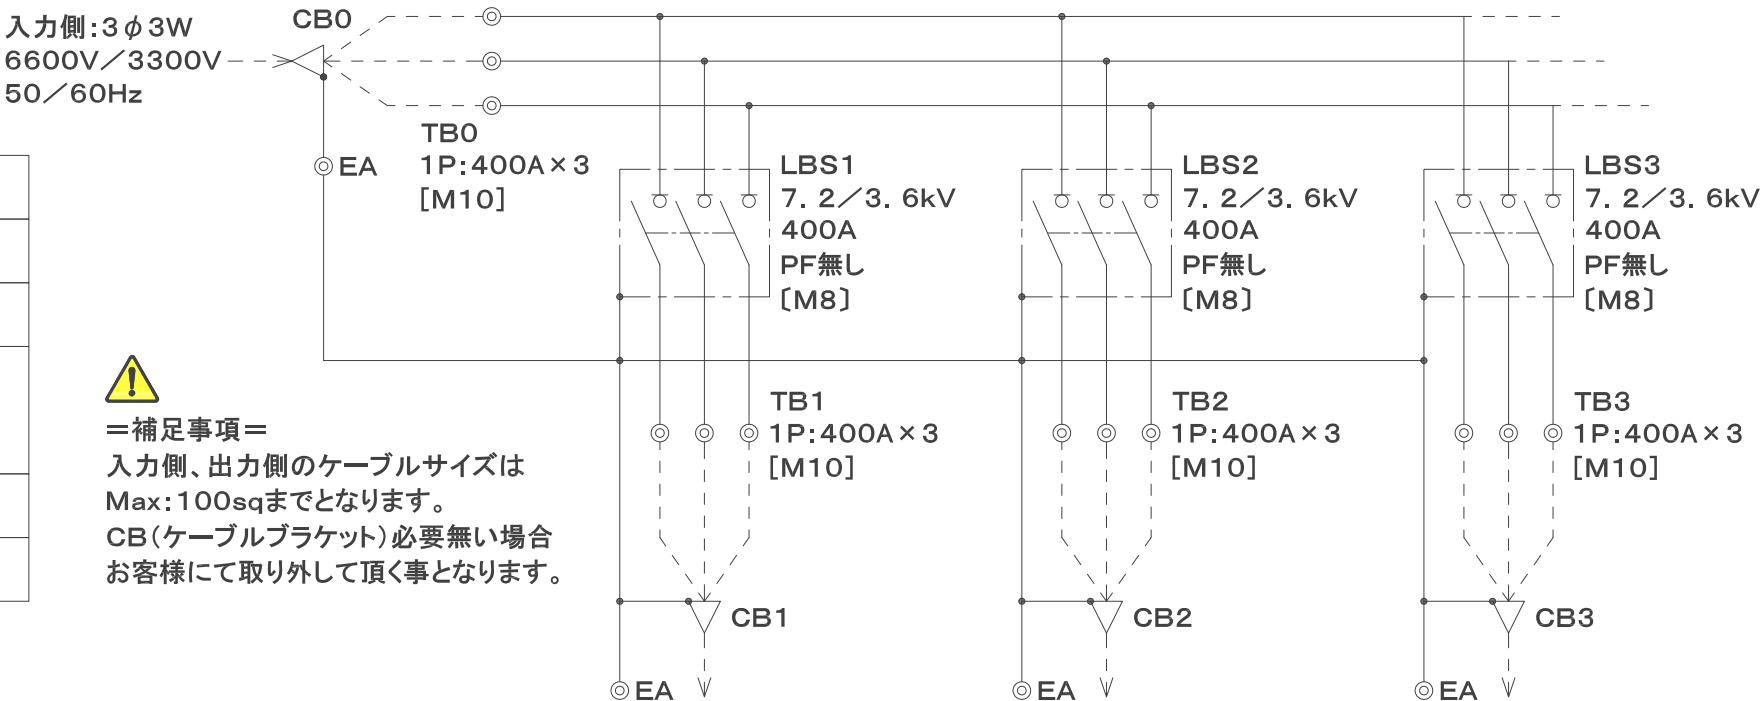


[外形:参考例／高圧回線3分岐 OTBU3]

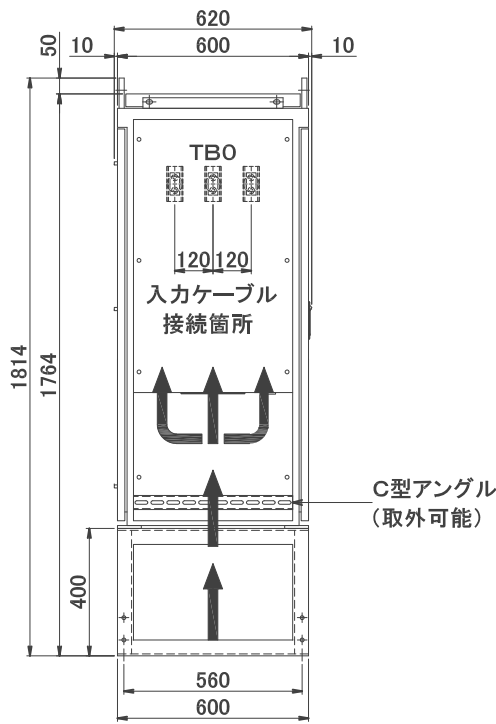


[左側面:入力側]

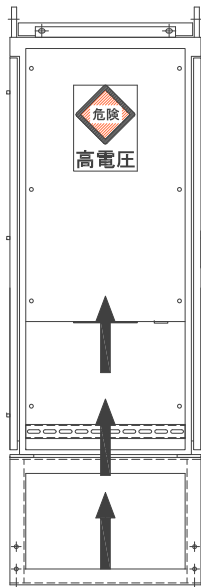


[正面]

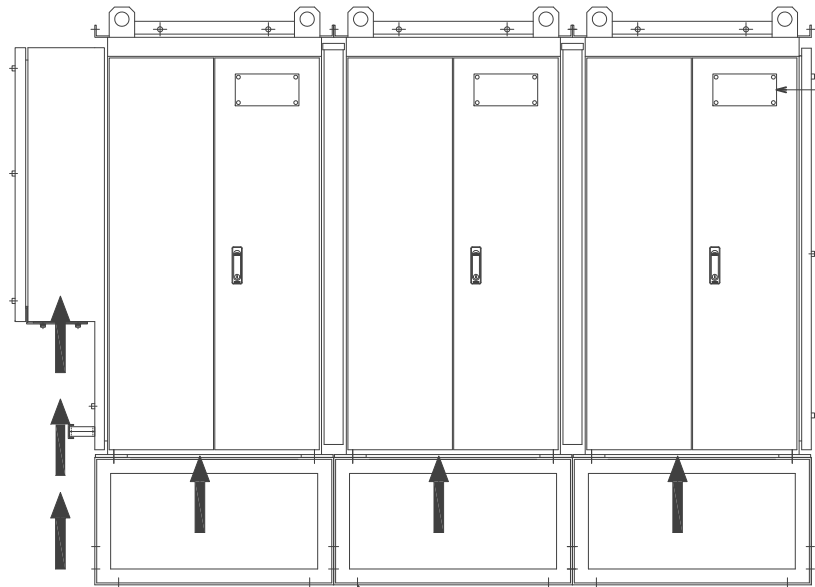


質量
[kg]
675

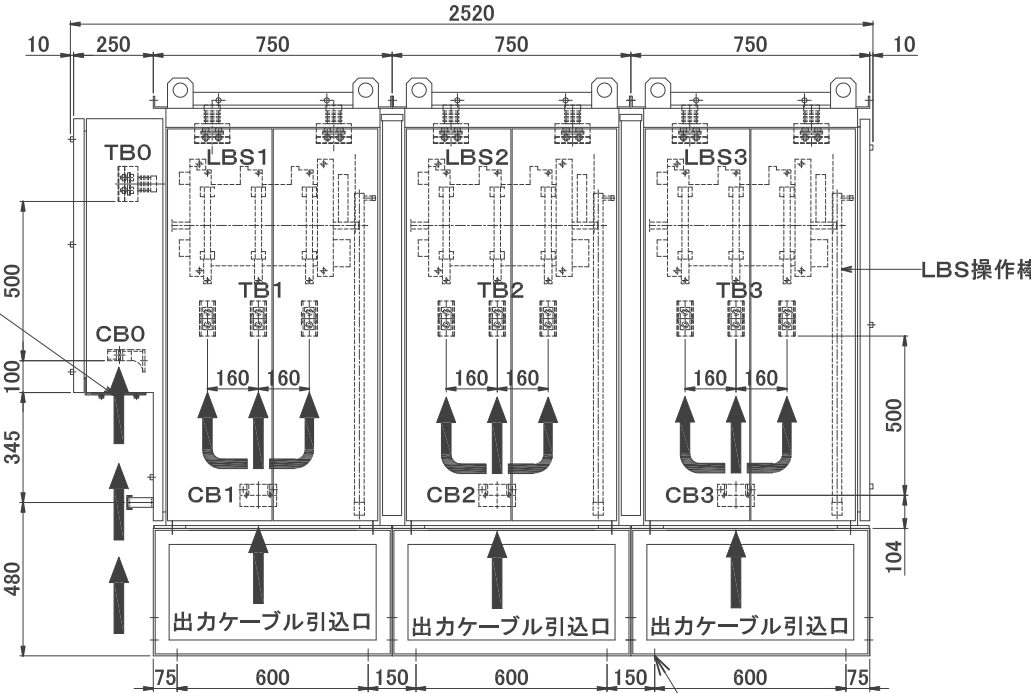

LBS操作棒

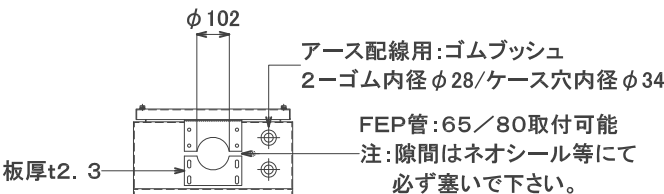


『入力ケーブル引込口:底面詳細』

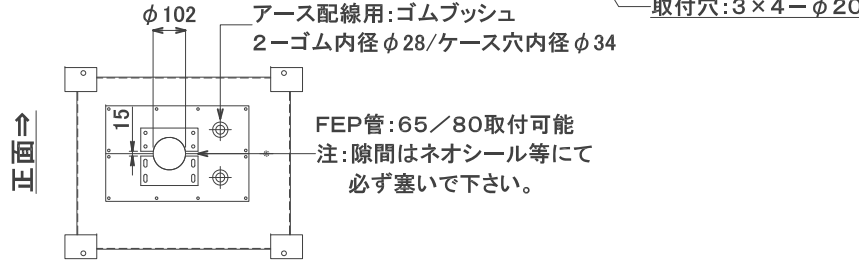

『出力ケーブル引込口:底面詳細』



[重要注意事項]
内部:LBSを操作時は必ず無電圧・無負荷状態にて有資格者がそうさするようにして下さい。
感電事故に繋がる恐れがあります。


	図面作成年月日 □□-□□-□□（変更発生時は記載） 寸法は若干、変わる場合があります。	第3角法 	お客様名				
			承認	検図	設計／製図	担当	名称 リース用 連結式高圧分岐盤 外形・結線図
			単位／mm				
		尺度 /	reussite  株式会社 レウシット				リース用・図番 ROTBUシリーズ

高圧電線ジョイントボックス シリーズ(ショートタイプ)


[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
分岐数	1分岐(入力1回線・出力1回線)
回路電圧／電流	6600V／200A
入力・出力接続	ケーブル導入方式(CB:ケーブルブラケット付)


＝補足事項＝
入力側、出力側のケーブルサイズは
Max:60sqまでとなります。
CB(ケーブルブラケット)必要無い場合
お客様にて取り外して頂く事となります。

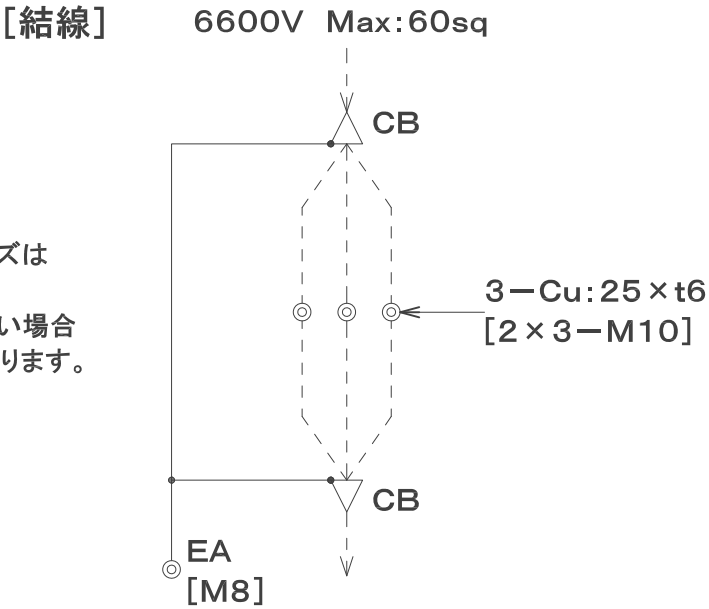

[外形]

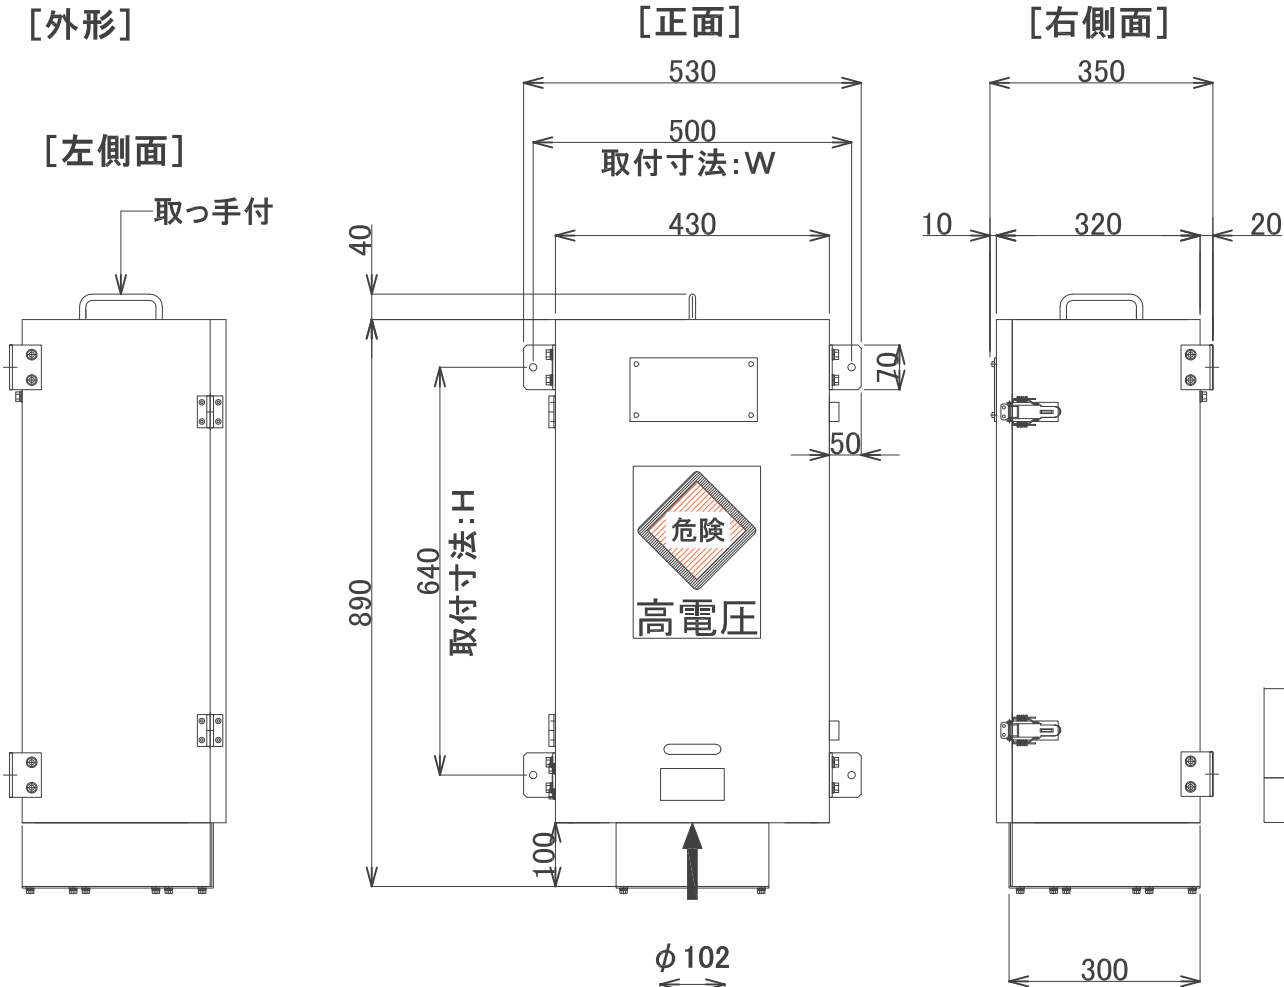


[左側面]

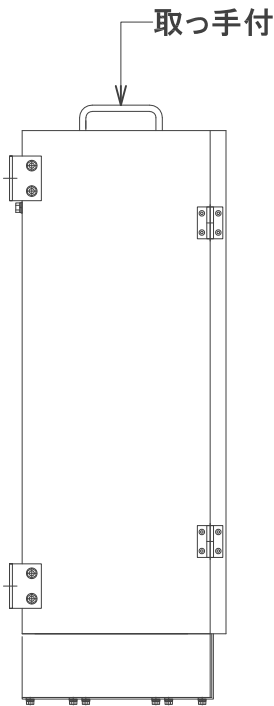


質量
[kg]
38

[内部詳細図]

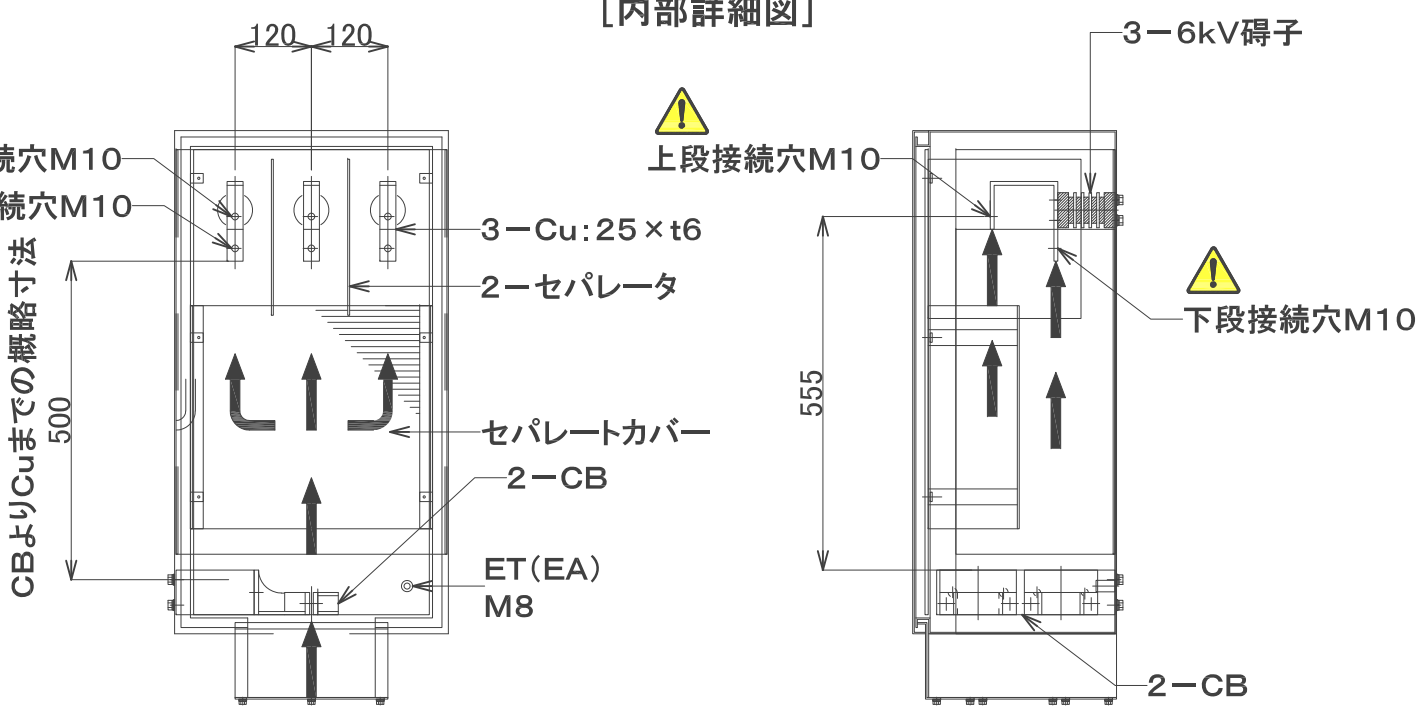


[底面]




ケーブル引込穴2-φ102
(鋼板製t2.3/2分割)
FEP管:80取付可能
注:隙間はネオシール等にて必ず塞いで下さい。

アース配線用:ゴムブッシュ
3-ゴム内径φ28/ケース穴内径φ34

[底面]

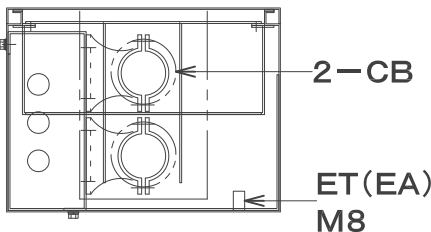

[重要注意事項]
内部:LBSを操作時は必ず無電圧・無負荷状態にて
有資格者がそうするようにして下さい。
感電事故に繋がる恐れがあります。

	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) 寸法は若干、変わる場合があります。	第3角法 	お客様名				
			承認	検図	設計／製図	担当	名称 リース用 高圧線ジョイントボックス 外形・結線図
			単位／mm				
			尺度 1／30	reussite  株式会社 レウシット			リース用・図番 1IN-1OUT:200Aシリーズ(S)

高圧電線ジョイントボックス シリーズ(ロングタイプ)


[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上 (HDZ45)
分岐数	1分岐 (入力1回線・出力1回線／1IN－1OUT)
回路電圧／電流	1分岐用:6600V／200A
入力・出力接続	ケーブル導入方式 (CB:ケーブルブラケット付)


[適応ケーブル・ケーブルブラケットサイズ]

1IN－1OUT 200A用	6600V CV 100sq	ケーブルブラケット (CB):HD－34
	6600V CVT 60sq	ケーブルブラケット (CB):HD－35

＝補足事項＝
CB (ケーブルブラケット) 必要無い場合
お客様にて取り外して頂く事となります。

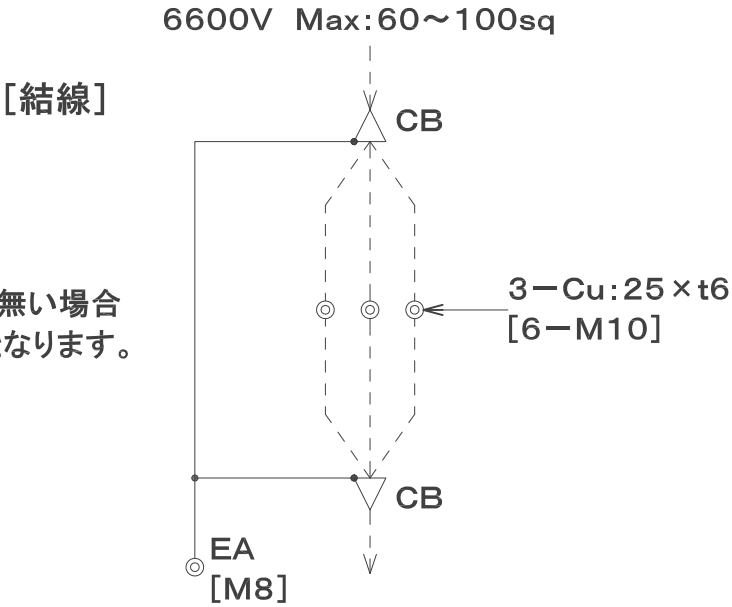


[上部面]

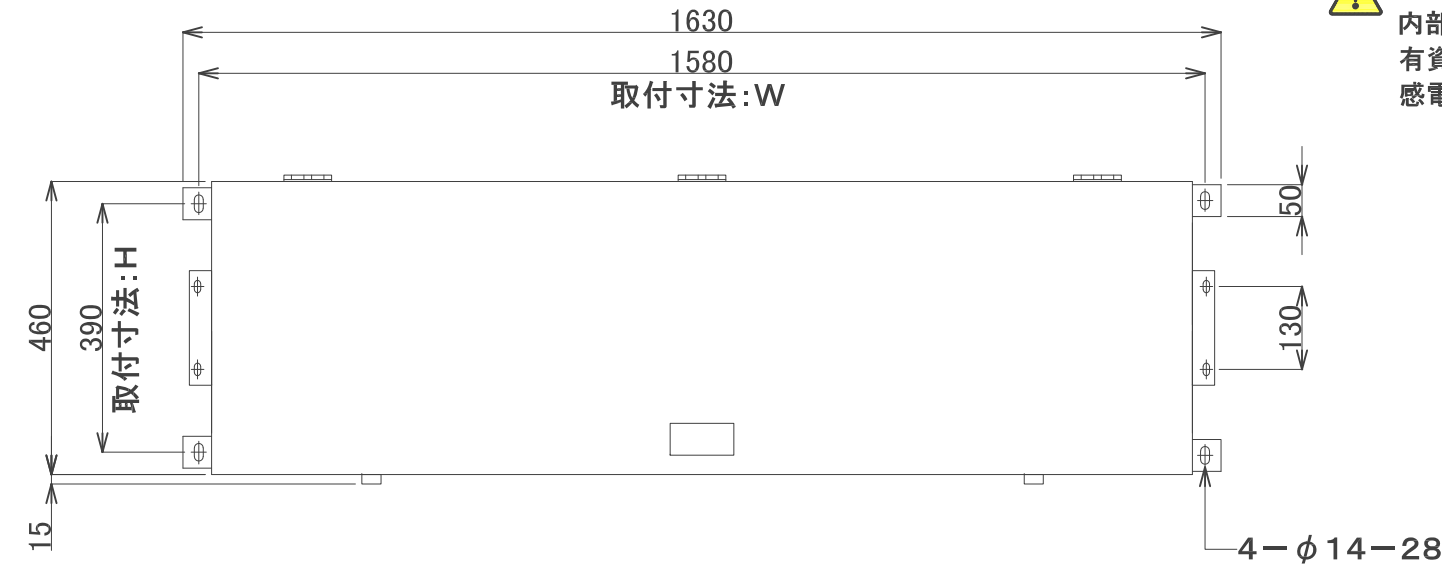


⚠ [重要注意事項]
内部:LBSを操作時は必ず無電圧・無負荷状態にて
有資格者がそうさするようにして下さい。
感電事故に繋がる恐れがあります。


[正面]

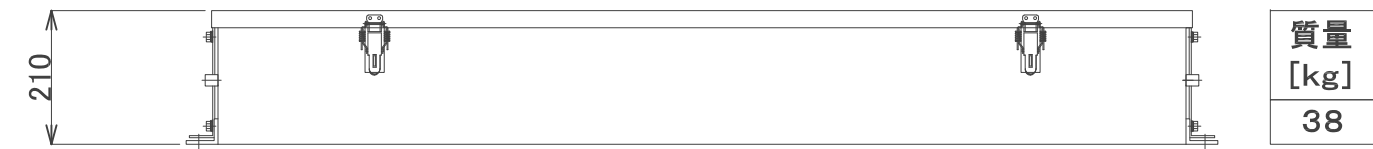


[側面]

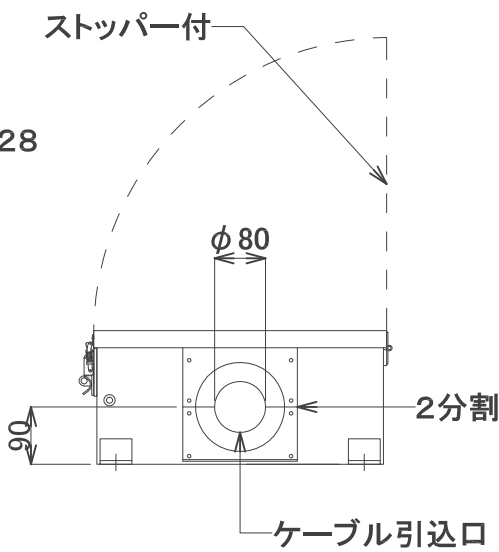

[内部詳細図]

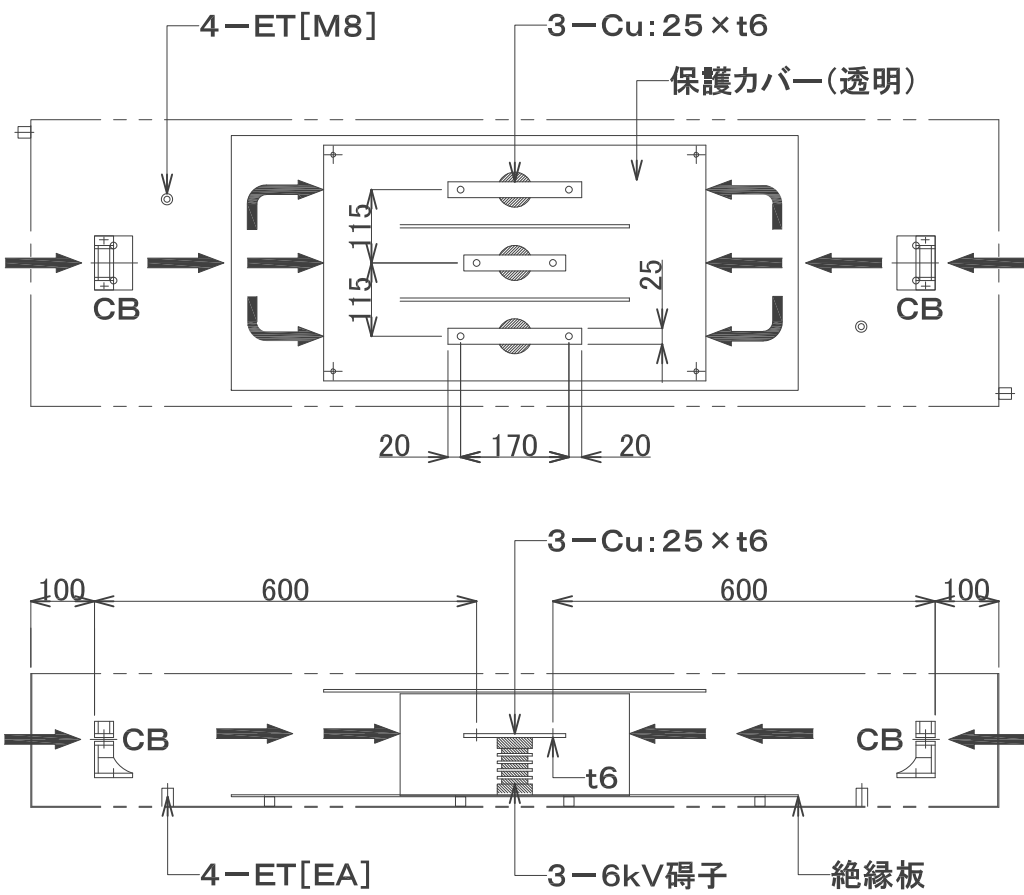

	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) 寸法は若干、変わる場合があります。	第3角法 		お客様名			
		単位/mm	承認 松本	検図 松本	設計/製図 菊池	担当 安田	名称 リース用 高圧線ジョイントボックス 外形・結線図
							リース用・図番
							1IN-1OUT:200Aシリーズ(L)
		尺度 1/30	reussite  株式会社 レウシット				

高圧電線ジョイントボックス シリーズ(ロングタイプ)


[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
分岐数	2分岐(入力2回線・出力2回線／2IN－2OUT)
回路電圧／電流	2分岐用:6600V／400A
入力・出力接続	ケーブル導入方式(CB:ケーブルブラケット付)

[適応ケーブル・ケーブルブラケットサイズ]

2IN－2OUT 400A用	6600V CV 100sq×2条	ケーブルブラケット(CB):HD－34×2
	6600V CVT 60sq×2条	ケーブルブラケット(CB):HD－35×2


[外形]

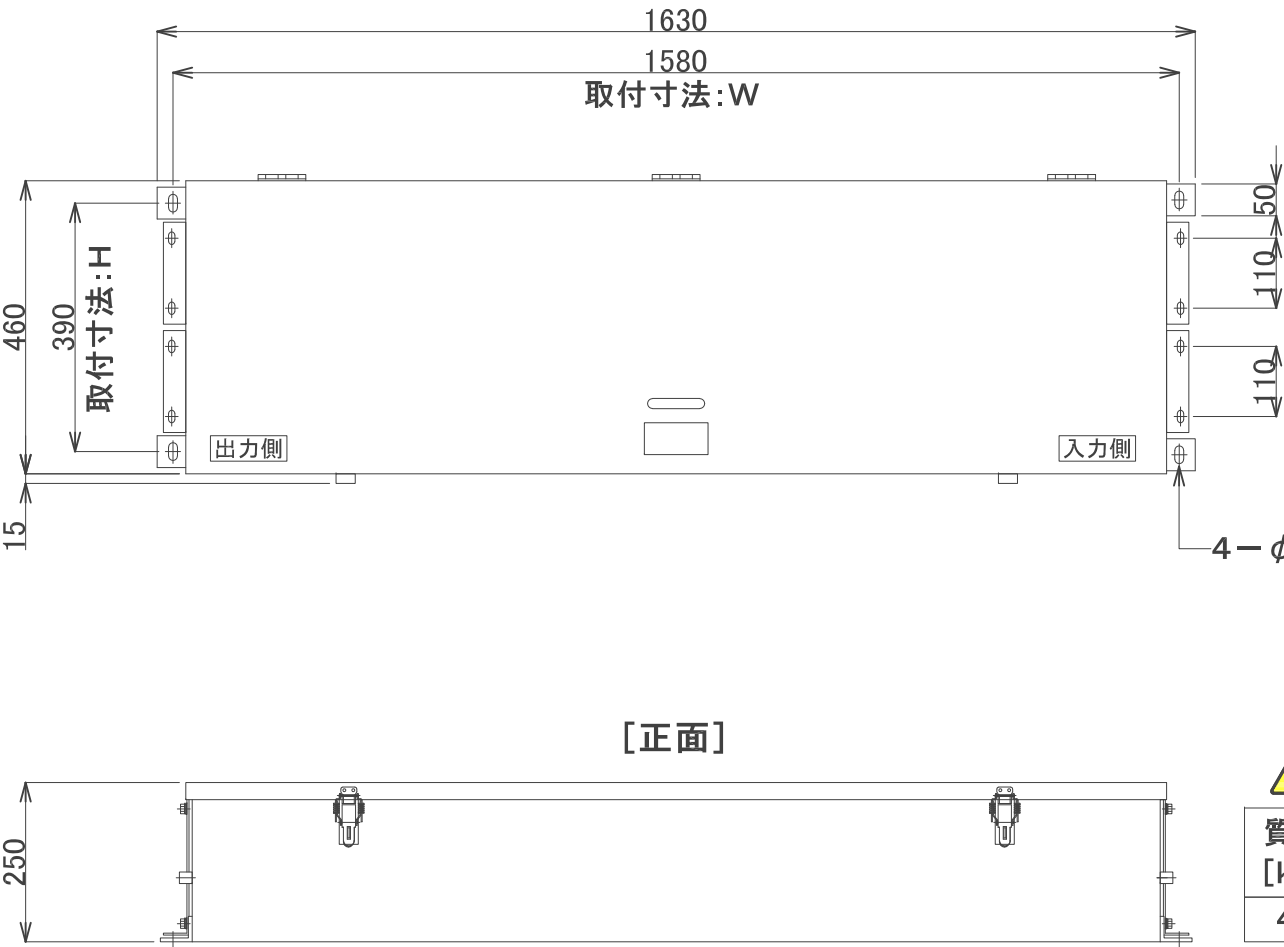


[重要注意事項]
内部:LBSを操作時は必ず無電圧・無負荷状態にて有資格者がそうするようにして下さい。
感電事故に繋がる恐れがあります。

＝補足事項＝
CB(ケーブルブラケット)必要無い場合
お客様にて取り外して頂く事となります。


[結線]

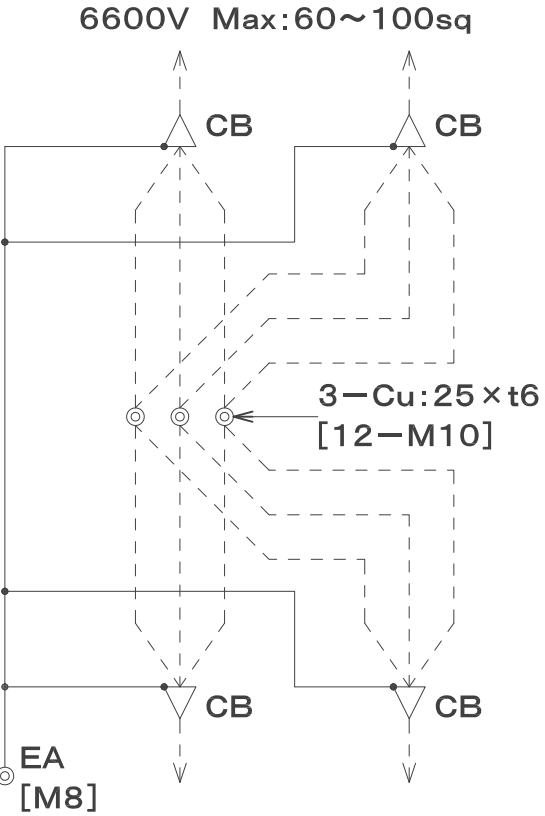


[内部詳細図]

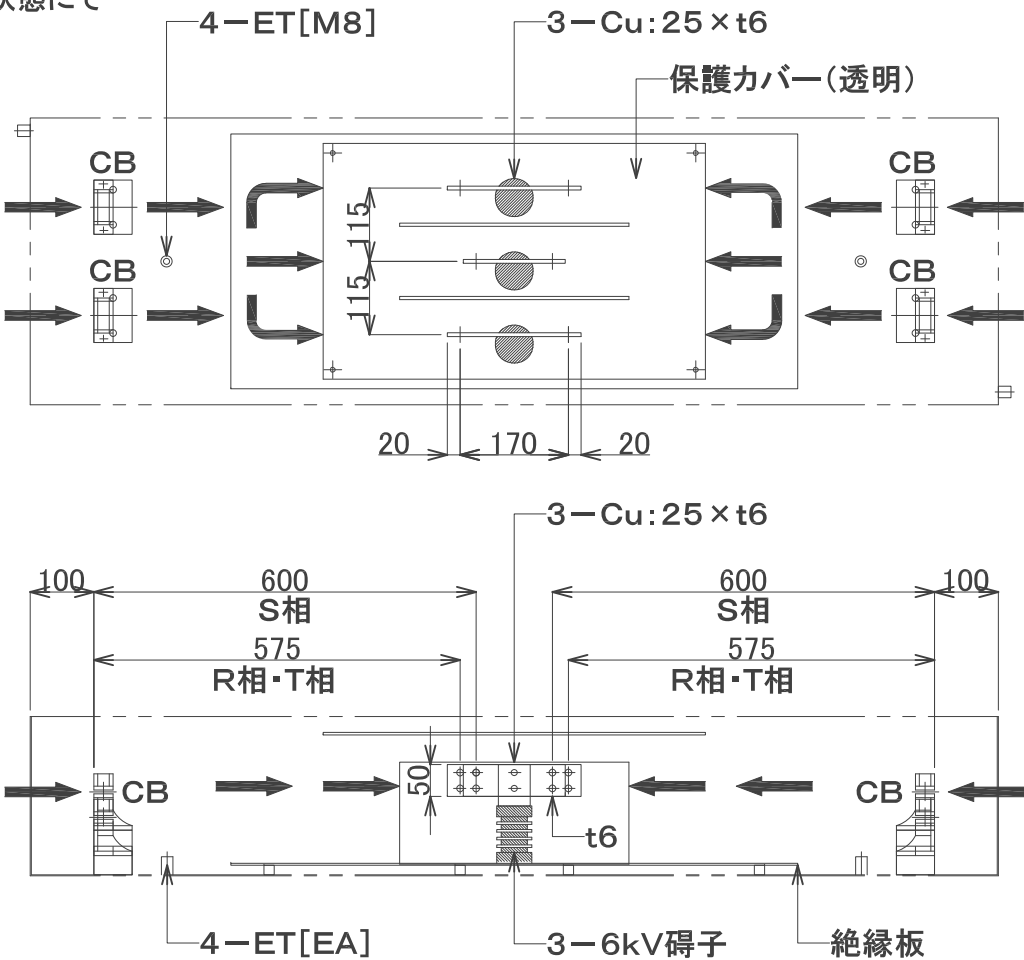

[側面]

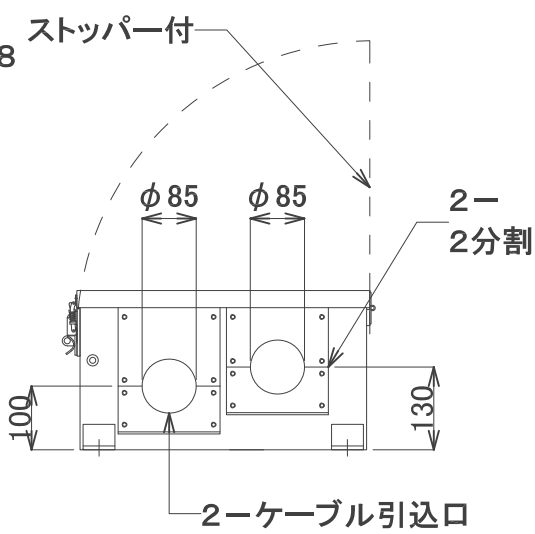

注:隙間はネオシール等にて必ず塞いで下さい。

	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) 寸法は若干、変わる場合があります。	第3角法 	お客様名				
			承認 松本	検図 松本	設計／製図 菊池	担当 安田	名称 リース用 高圧線ジョイントボックス 外形・結線図
			単位／mm				
			尺度 1／30	reussite  株式会社 レウシット			リース用・図番 2IN-2OUT:400Aシリーズ(L)