

連結式高圧コンデンサ箱 BPC-200シリーズ


[仕様]

収納ケース	屋外防雨形 プレス形成 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
連結数	1～2連結
回路電圧	3φ3W 6600V(3300Vは受注品となります)
高圧負荷開閉器	三菱電機製:SCL-ESH1R 7.2kV／3.6kV 200A PF(G40A) フック棒操作式
入力接続	端子箱方式(CB:ケーブルブラケット付)
出力接続	下側ケーブル導入方式(CB:ケーブルブラケット付)


＝補足事項＝

詳しい資料、図面等のご要望に応じご提出となりますので御了承願います。
CB0(ケーブルブラケット)から高圧線1次側までの距離が短いため端末処理材選定にご注意下さい。

[外形:参考例／BPC-200-1・SC100kvar×2／BPC-200-2・SC100kvar×4]

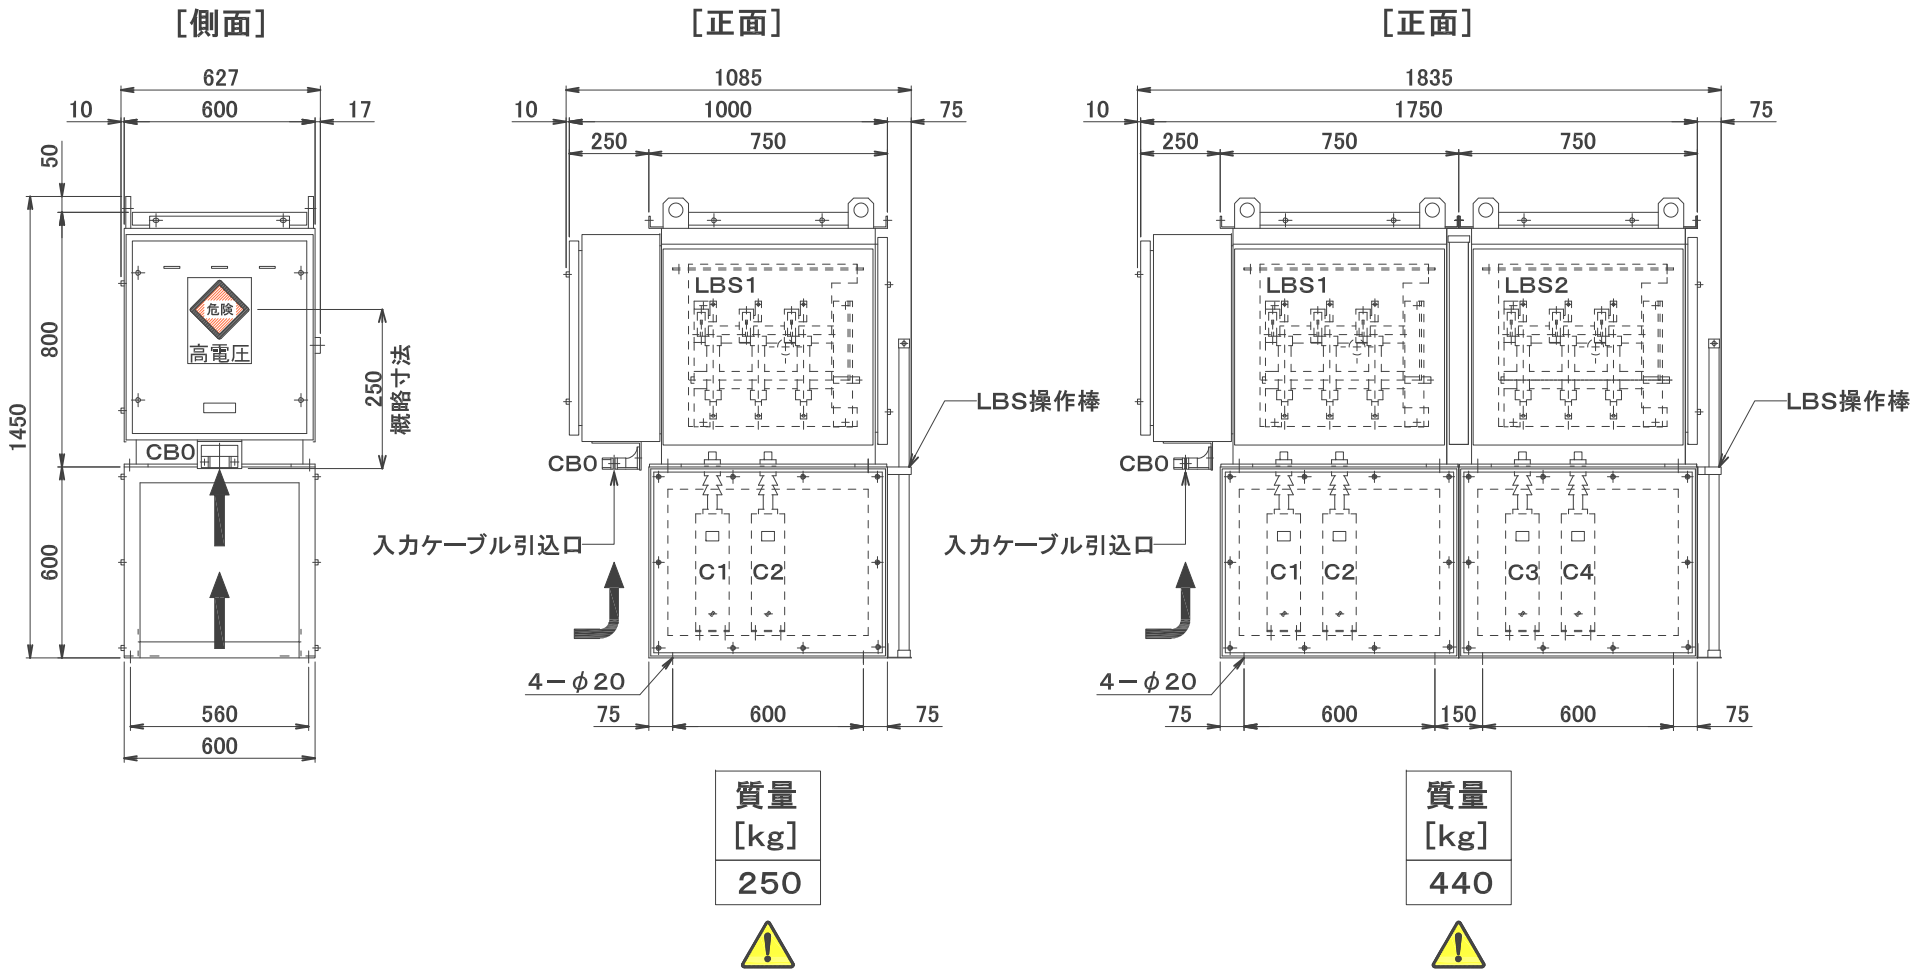

[結線:参考例／BPC-200-1・SC100kvar×2]

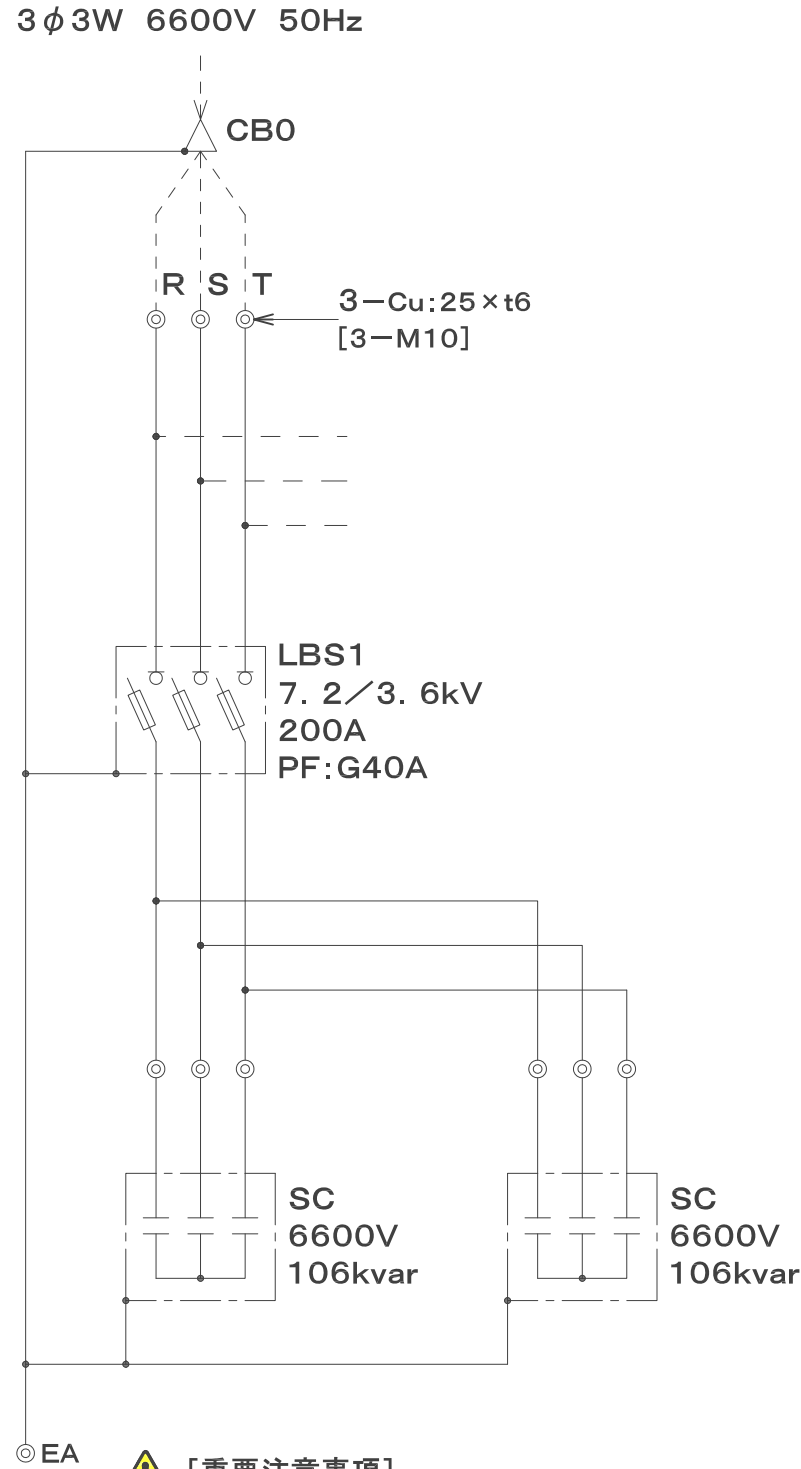

⚠ [重要注意事項]
内部:LBSを操作時は必ず無電圧・無負荷状態にて有資格者がそうさするようにして下さい。
感電事故に繋がる恐れがあります。

	図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載) 寸法は若干、変わる場合があります。	第3角法 	お客様名				
			承認	検図	設計／製図	担当	名称 リース用 連結式高圧分岐盤 外形・結線図
			単位／mm				
			尺度 /	reussite  株式会社 レウシット			リース用・図番 RBPC-200シリーズ