

1φ3W:200-100V:50Hz

TB0:3P  
150A[M8]

R-N-T

←MLFC22sq

F:1A

F:1A

WL NP:電源

MCCB1

3P

100AF

100AT

R01

T01

AC200V:IV1. 25sq

MC1

3P:130A

抵抗・ヒータ負荷  
AC220V

TB1

3P 130A

分岐用TB

分岐線MLFC2sq

ELCB1

2P

30AF

20AT

[2E]

ELCB2

2P

30AF

20AT

[2E]

ELCB3

2P

30AF

20AT

[2E]

ELCB4

2P

30AF

20AT

[2E]

ELCB5

2P

30AF

20AT

[2E]

ELCB6

2P

30AF

20AT

[2E]

TB2:12P

20A[M4]

AC100V

負荷取付例:100V照明器具  
蛍光灯・LED照明器具

AC100V

W:N

AC200V

AC200V

負荷取付例:200V照明器具  
水銀灯・ナトリウム灯

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

U:W

U:W





U:W

U:W


E

接地銅バー:Cu[M5]

識別色  
R相:赤  
N相:白  
T相:黒

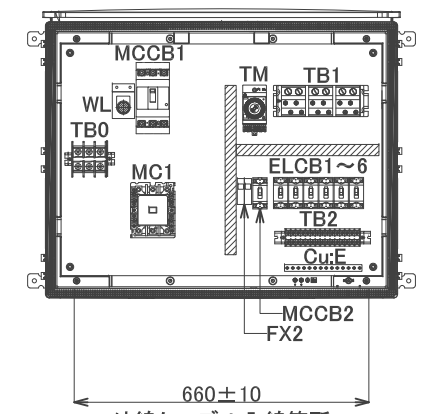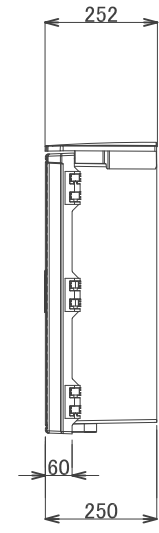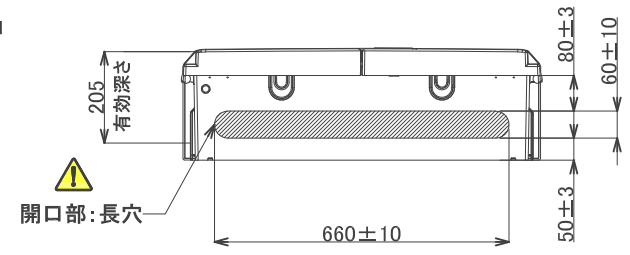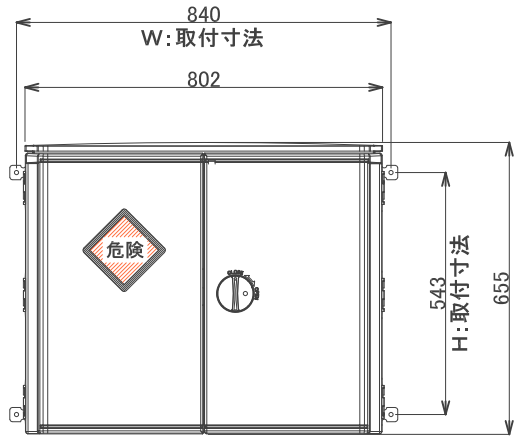

外線ケーブル入線箇所

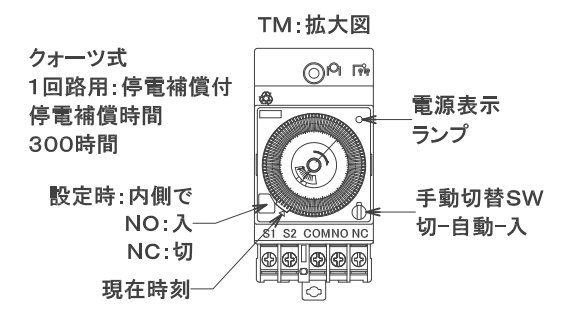

操作電源ヨリ  
AC200V

R01

T01

MCCB2

2P

30AF


5AT

[2E]

R02

T02

TM(24h式) (入-自動-切/切替付)  
パナソニック電工:TB15601K  
電源AC200V



「注意事項」

作業現場にて祝日、長期休業などの場合はMCCB1を開放するかどうかをご検討願います。

|                                 |
|---------------------------------|
| キャビネット仕様(BOX仕様)屋外仕様 プラボックス IP44 |
| 製造メーカー:日東工業(株)製/型式:OP25-86BA    |
| 付属取付金具:日東工業(株)製/型式:PKM-11       |
| ボデー・ドア ABS樹脂製 t4.5mm            |
| 機器取付ベース 木板 t15mm                |
| 塗装色 ボデー・ドア ライトベージュ 5Y7/1        |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)                              |
| リース品在庫数によりキャビネット(BOX)本体の仕様など<br>変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。 |

|                                                                                                                  |                                                                                                           |          |            |         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-----------------------|
| <div>第3角法</div> <div></div> | お客様名                                                                                                      |          |            |         |                       |
| 単位/mm                                                                                                            | 承認<br>松本                                                                                                  | 検図<br>伊藤 | 設計/製図<br>薦 | 担当<br>薦 | 名称<br>リース用タイマー盤外形・結線図 |
| 尺度 1/30                                                                                                          | reussite  株式会社 レウシット |          |            |         | リース用・図番<br>TBM-1      |
|                                                                                                                  |                                                                                                           |          |            |         | シートNo.                |